

Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie MINIKEY



MINIKEY



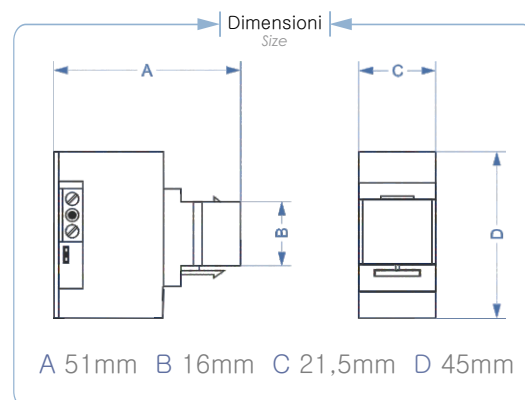


Diagramma polare MINIKEY
Polar diagram MINIKEY

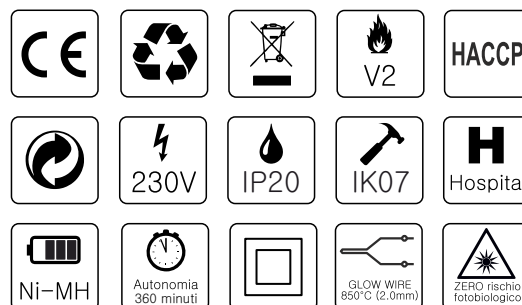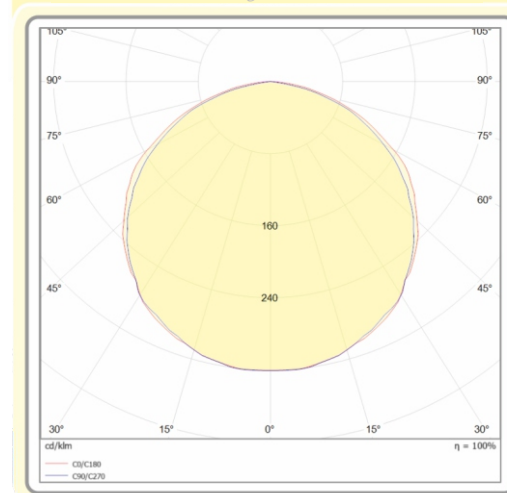

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50/60 Hz
230Vca-50/60Hz input Power

Grado di protezione IP20
IP20 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK07
IK07 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)
850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia 360 minuti
360 minutes autonomy

Tempo di ricarica 24 ore
24 hours recharging time

Installazione in un modulo keystone
Installation into a keystone module

Batteria Ni-MH ricaricabile
Rechargeable Ni-MH battery

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
LED High efficiency Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 100 a 500 Lumen
Luminous flux range from 100 to 500 Lumens

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Rischio fotobiologico ZERO secondo EN62471
Photobiological NO-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
• EN 60598-1 • EN 61347-2-7

Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie MINIKY



10601 MINIKY-50-4-SE-T - 10628 MINIKY-50-4-SE-OP - 58134 MINIKY-50-4-SE-F

10611 MINIKY-50-4-SESA-T - 10630 MINIKY-50-4-SESA-OP - 11111 MINIKY-50-4-SESA-F