

SCHEDA TECNICA GENERALE

Lampada di emergenza a LED serie FAST FLAG

Gestione SOLO LUCE e Controllo e alimentazione centralizzata



Fabbricazione elettronica italiana al 100%

100% Italian electronics manufacturing

Montaggio a plafone, o ad incasso
tramite WALLBOX-FST-V2(cod.19716)

Ceiling or recessed mounting, using
WALLBOX-FST-V2 (code 19716).

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2

Body material in self-extinguishing (V2) polycarbonate

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2

Reflector material in self-extinguishing (V2) polycarbonate

Visibilità Segnaletica 20 e 32 mt

Visibility Signage 20 and 32 mt

Alimentazione versione Solo Luce a 230 Vca-50/60 Hz e 12-24V

Input power 230 Vca-50/60 Hz & 12- 24V

Per gestione, controllo e alimentazione centralizzata
S.O.S. a 230V e 24V

Control, management and 230V / 24V power supply

Fonte luminosa LED Alta Efficienza

Light source High Efficiency LED

Temperatura colore 5000K

Temperature Colour 5000K

Glow wire test 850°C (2.0mm)

Glow wire test 850°C (2.0mm)

Resa cromatica (CRI) 80

Colour rendering index 80

Grado di protezione IP42, IP65

Protection degree IP42, IP65

Grado di resistenza agli urti IK07

Shock resistance degree IK07

Temperatura operativa 0°C +40°C

Operating temperature 0°C +40°C

LED Verde spia presenza rete

Green LED power ON

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni

10 years' warranty on LED light source

Basso rischio fotobiologico secondo EN62471

Photobiological low-risk according to EN62471



Conforme alle normative vigenti:

Complies with current Standards:

EN 61547; EN 1838; EN 60598-2-22; EN 62471; EN 55015, Classe B; EN 60598-1;
EN 61347-2-7, Compatibile DALI EN 62386-101 Edizione 1 / EN 62386102



FAST.FLAG

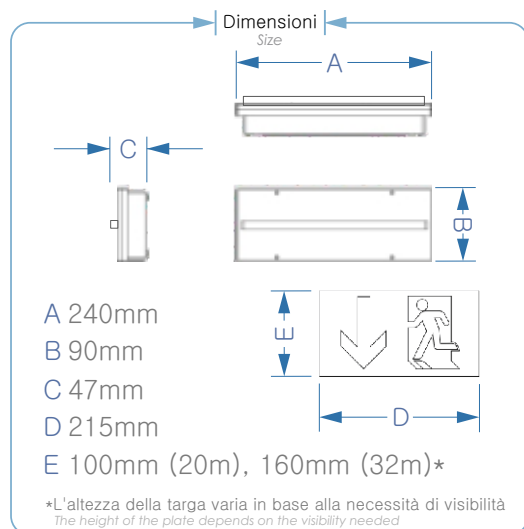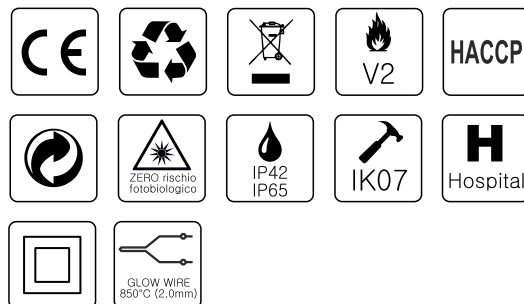

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d.20mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm



KIT

Kit trasformazione per installazione a parete. Colore bianco.

Codice:
29230 - CORNICE FRAME B



Info

Installazione ad incasso a scomparsa tramite accessorio KIT INCASSO FILO CS FAST(cod.60489)

Flush installation in false ceiling by using KIT INCASSO FILO CS FAST (cod.60489)



SCHEDA TECNICA GENERALE

Lampada di emergenza a LED serie FAST FLAG

Gestione SOLO LUCE e Controllo e alimentazione centralizzata



FAST FLAG

SOS 230 - SOLO LUCE -COMPATIBILE DALI

- 23101 FTFSOS20 230-42 • 23102 FTFSOS32 230-42 • 73769 FTFSOS50 230-42 • 23105 FTFSOS20 230-65
- 23106 FTFSOS32 230-65 • 73770 FTFSOS50 230-65 • 23109 FTFSOS20 24-42 • 23110 FTFSOS32 24-42
- 73771 FTFSOS50 24-42 • 23113 FTFSOS20 24-65 • 23114 FTFSOS32 24-65 • 73772 FTFSOS50 24-65
- 23125 FTFSL20 12-24-42 • 23126 FTFSL32 12-24-42 • 23129 FTFSL20 12-24-65 • 23130 FTFSL32 12-24-65
- 23133 FTFSL20 230-42 • 23134 FTFSL32 230-42 • 23137 FTFSL20 230-65 • 23138 FTFSL32 230-65
- 63345 FTF-SL-DL-20 230-42 • 63346 FTF-SL-DL-32 230-42 • 63347 FTF-SL-DL-20 230-65
- 63348 FTF-SL-DL-32 230-65

