

LUX-TIME

TEMPORIZZATORE LUCI SCALE
CON INTERRUOTTORE


COD. 03005


ELETTRONICA
KROS

Temporizzatore per luci scale in contenitore guida DIN ad 1 posto, larghezza 17,4mm - montaggio su barra 35mm (En500022).

Possibilità di regolare attraverso il trimmer una scala tempi da 3 sec. a 15 min. Il dispositivo può essere collegato all'impianto con 3 fili (pulsanti luminosi riferiti al Neutro) o con 4 fili (pulsanti luminosi riferiti alla fase).

Interruttore per l'accensione fissa della luce.

Alimentazione 230 Vca - 50Hz.

Segnalazione luminosa di:

Impianto attivo in attesa di comando  led poco luminoso.

Impianto sotto carico  led acceso.



CARATTERISTICHE DEI CONTATTI

PORTATA MASSIMA:

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Carico resistivo 230 Vca (Lampade incandescenza) | 2000 W |
| Carico induttivo 230 Vca (Lampade fluorescenti) | 750 W |
| Carico capacitivo 230 Vca (Lampade Led) | 400 W |

IMPORTANTE: l'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata solo da personale specializzato. I collegamenti elettrici ed il loro dimensionamento devono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti.

N.B. Prima di effettuare i collegamenti, come riportato in basso, togliere l'alimentazione.



G.E.K. s.r.l.


Via della Comunicazione, 2b - 00030 San Cesario - ROMA

Assistenza tecnica tel. 06/9588359

Sito web: www.gekeletronica.it

E-mail: assistenza@gekeletronica.it

SCHEMA DI COLLEGAMENTO A 3 FILI (Pulsanti collegati al Neutro)

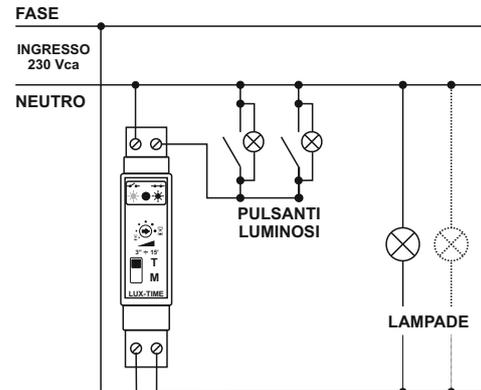

SCHEMA DI COLLEGAMENTO A 4 FILI (Pulsanti collegati alla Fase)

