

Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie SUPER EKONOMY LED

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50/60 Hz
230Vca-50/60Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)
850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 90 a 180 minuti
From 90 to 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 24 ore
24 hours recharging time

Montaggio a parete
Wall mounting

Batteria Ni-MH ricaricabile
Rechargeable Ni-MH battery

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
LED High efficiency Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 600 a 1000 Lumen
Luminous flux range from 600 to 1000 Lumens

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Rischio fotobiologico ZERO secondo EN62471
Photobiological NO-risk according to EN62471



Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
• EN 60598-1 • EN 61347-2-7



SUPER EKONOMY LED

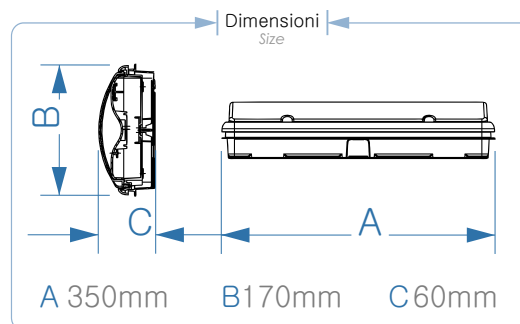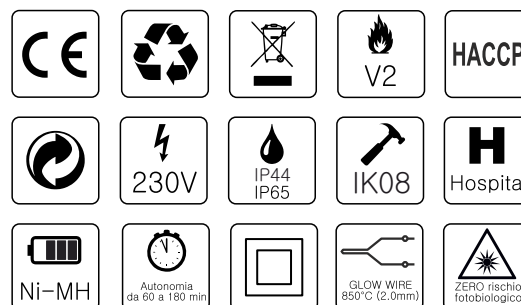


Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d.20mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm



Diagramma polare SUPER EKONOMY LED
Polar diagram SUPER EKONOMY LED

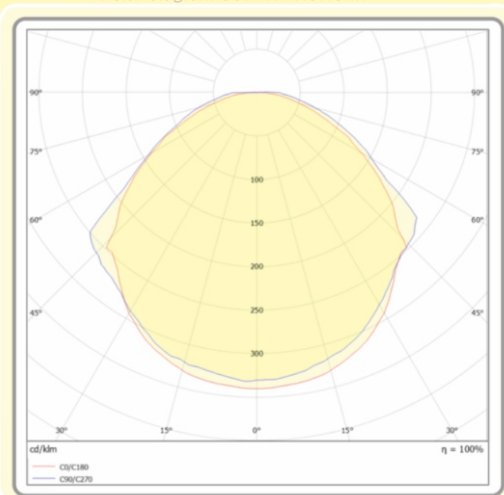

Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie SUPER EKONOMY LED



15001 SEKP600NM15SE44 - 15002 SEKP600NM30SE44 - 15009 SEKP700NM15SE44 - 15010 SEKP700NM30SE44
15003 SEKP800NM15SE44 - 15004 SEKP800NM30SE44 - 15005 SEKP900NM15SE44 - 15006 SEKP900NM30SE44
15007 SEKP1000NM15SE44 - 15008 SEKP1000NM30SE44

15021 SEKP600NM15SESA44 - 15022 SEKP600NM30SESA44 - 15023 SEKP700NM15SESA44 - 15024 SEKP700NM30SESA44
15025 SEKP800NM15SESA44 - 15026 SEKP800NM30SESA44 - 15027 SEKP900NM15SESA44 - 15028 SEKP900NM30SESA44
15029 SEKP1000NM15SESA44 - 15030 SEKP1000NM30SESA44

15031 SEKP600NM15SE65 - 15032 SEKP600NM30SE65 - 15033 SEKP700NM15SE65 - 15034 SEKP700NM30SE65
15035 SEKP800NM15SE65 - 15036 SEKP800NM30SE65 - 15037 SEKP900NM15SE65 - 15038 SEKP900NM30SE65
15039 SEKP1000NM15SE65 - 15040 SEKP1000NM30SE65

15051 SEKP600NM15SESA65 - 15052 SEKP600NM30SESA65 - 15053 SEKP700NM15SESA65 - 15054 SEKP700NM30SESA65
15055 SEKP800NM15SESA65 - 15056 SEKP800NM30SESA65 - 15057 SEKP900NM15SESA65 - 15058 SEKP900NM30SESA65
15059 SEKP1000NM15SESA65 - 15060 SEKP1000NM30SESA65