



SCHEDA TECNICA GENERALE

Lampada di emergenza a LED serie FAST FLAG

Standard - Autotesting - Dali - Central System 485 / Radio



FAST FLAG

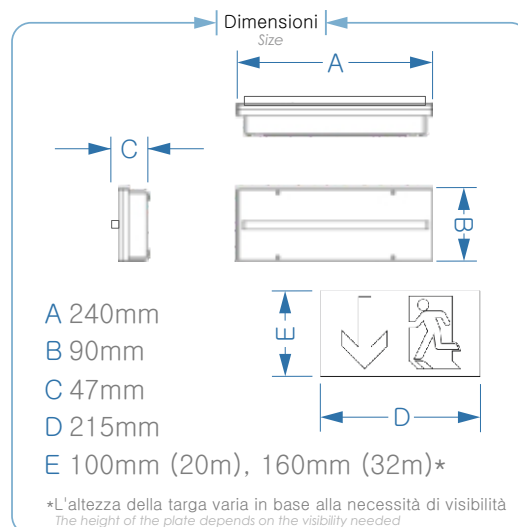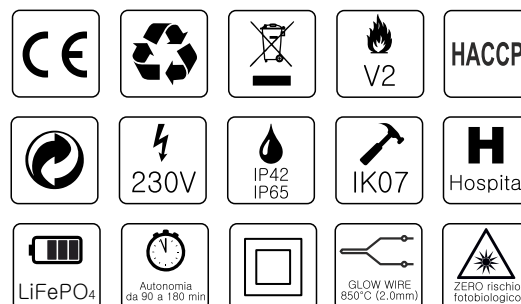

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d.20mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm



Info

Installazione ad incasso a scomparsa tramite accessorio KIT INCASSO FILO CS FAST (cod.60489)

Flush installation in false ceiling by using KIT INCASSO FILO CS FAST (cod.60489)



Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50/60 Hz
230Vca-50/60Hz input Power

Grado di protezione IP42 o IP65
IP42 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK07
IK07 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)
850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 90 a 180 minuti
From 90 to 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore
12 hours recharging time

Montaggio a parete o con scatola ad incasso
Wall mounting or installed with a wall-box

Batteria LiFePO₄ ricaricabile
Rechargeable LiFePO₄ battery

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
LED High efficiency Light source

Gamma distanza di visibilità da 20m e 32m
Visibility range available from 20m and 32m

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Rischio fotobiologico ZERO secondo EN62471
Photobiological NO-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
• EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting version)



SCHEDA TECNICA GENERALE

Lampada di emergenza a LED serie FAST FLAG

Standard - Autotesting - Dali - Central System 485 / Radio



FAST FLAG

STANDARD (REST MODE) & AUTOTESTING

- 19422 FTF20LFP15SE42 • 19423 FTF20LFP30SE42 • 19424 FTF32LFP15SE42 • 19672 FTF32LFP30SE42
- 73737 FTF50LFP15SE42 • 73738 FTF50LFP30SE42 • 19192 FTF20LFP15SESA42 • 19193 FTF20LFP30SESA42
- 19194 FTF32LFP15SESA42 • 19433 FTF32LFP30SESA42 • 73739 FTF50LFP15SESA42 • 73740 FTF50LFP30SESA42
- 19426 FTF20LFP15SE65 • 19427 FTF20LFP30SE65 • 19428 FTF32LFP15SE65 • 19675 FTF32LFP30SE65
- 73741 FTF50LFP15SE65 • 73742 FTF50LFP30SE65 • 19196 FTF20LFP15SESA65 • 19197 FTF20LFP30SESA65
- 19198 FTF32LFP15SESA65 • 19669 FTF32LFP30SESA65 • 73743 FTF50LFP15SESA65 • 73744 FTF50LFP30SESA65
- 19430 FTFT20LFP15SE42 • 19431 FTFT20LFP30SE42 • 19432 FTFT32LFP15SE42 • 19434 FTFT32LFP30SE42
- 73745 FTFT50LFP15SE42 • 73746 FTFT50LFP30SE42 • 19439 FTFT20LFP15SESA42 • 19440 FTFT20LFP30SESA42
- 19441 FTFT32LFP15SESA42 • 19442 FTFT32LFP30SESA42 • 73747 FTFT50LFP15SESA42
- 73748 FTFT50LFP30SESA42 • 19447 FTFT20LFP15SE65 • 19448 FTFT20LFP30SE65 • 19449 FTFT32LFP15SE65
- 19450 FTFT32LFP30SE65 • 73749 FTFT50LFP15SE65 • 73750 FTFT50LFP30SE65 • 19455 FTFT20LFP15SESA65
- 19456 FTFT20LFP30SESA65 • 19457 FTFT32LFP15SESA65 • 19458 FTFT32LFP30SESA65
- 73751 FTFT50LFP15SESA65 • 73752 FTFT50LFP30SESA65

CENTRAL SYSTEM - 485

- 19461 FTFC20LFP15SE42 • 19462 FTFC20LFP30SE42 • 19463 FTFC32LFP15SE42 • 19464 FTFC32LFP30SE42
- 73753 FTFC50LFP15SE42 • 73754 FTFC50LFP30SE42 • 19469 FTFC20LFP15SESA42 • 19470 FTFC20LFP30SESA42
- 19471 FTFC32LFP15SESA42 • 19472 FTFC32LFP30SESA42 • 73755 FTFC50LFP15SESA42
- 73756 FTFC50LFP30SESA42 • 19477 FTFC20LFP15SE65 • 19478 FTFC20LFP30SE65 • 19479 FTFC32LFP15SE65
- 19480 FTFC32LFP30SE65 • 73757 FTFC50LFP15SE65 • 73758 FTFC50LFP30SE65 • 19485 FTFC20LFP15SESA65
- 19486 FTFC20LFP30SESA65 • 19487 FTFC32LFP15SESA65 • 19488 FTFC32LFP30SESA65
- 73759 FTFC50LFP15SESA65 • 73760 FTFC50LFP30SESA65

Info

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + raccordo tubo-lampada d. 16mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 16mm



Kontroller



Le lampade della serie autotesting necessitano del Kontroller, per il controllo e l'attivazione da remoto della modalità REST MODE

REST MODE by using Kontroller



SCHEDA TECNICA GENERALE

Lampada di emergenza a LED serie FAST FLAG

Standard - Autotesting - Dali - Central System 485 / Radio



FAST FLAG

CENTRAL SYSTEM RADIO

- 67318 FTF-CRX-20LFP15SE42 • 67319 FTF-CRX-20LFP30SE42 • 67320 FTF-CRX-32LFP15SE42
- 67321 FTF-CRX-32LFP30SE42 • 73761 FTF-CRX-50LFP15SE42 • 73762 FTF-CRX-50LFP30SE42
- 67326 FTF-CRX-20LFP15SESA42 • 67327 FTF-CRX-20LFP30SESA42 • 67328 FTF-CRX-32LFP15SESA42
- 67329 FTF-CRX-32LFP30SESA42 • 73763 FTF-CRX-50LFP15SESA42 • 73764 FTF-CRX-50LFP30SESA42
- 67322 FTF-CRX-20LFP15SE65 • 67323 FTF-CRX-20LFP30SE65 • 67324 FTF-CRX-32LFP15SE65
- 67325 FTF-CRX-32LFP30SE65 • 73765 FTF-CRX-50LFP15SE65 • 73766 FTF-CRX-50LFP30SE65
- 67330 FTF-CRX-20LFP15SESA65 • 67331 FTF-CRX-20LFP30SESA65 • 67332 FTF-CRX-32LFP15SESA65
- 67333 FTF-CRX-32LFP30SESA65 • 73767 FTF-CRX-50LFP15SESA65 • 73768 FTF-CRX-50LFP30SESA65

Compatibile DALI

- 63329 FTF-DL-20LFP15SE42 • 63330 FTF-DL-20LFP30SE42
- 63331 FTF-DL-32LFP15SE42 • 63332 FTF-DL-32LFP30SE42 • 63337 FTF-DL-20LFP15SESA42
- 63338 FTF-DL-20LFP30SESA42 • 63339 FTF-DL-32LFP15SESA42 • 63340 FTF-DL-32LFP30SESA42
- 63333 FTF-DL-20LFP15SE65 • 63334 FTF-DL-20LFP30SE65 • 63335 FTF-DL-32LFP15SE65
- 63336 FTF-DL-32LFP30SE65 • 63341 FTF-DL-20LFP15SESA65 • 63342 FTF-DL-20LFP30SESA65
- 63343 FTF-DL-32LFP15SESA65 • 63344 FTF-DL-32LFP30SESA65

Info

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + raccordo tubo-lampada d. 16mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 16mm



Kontroller



Le lampade della serie autotesting necessitano del Kontroller, per il controllo e l'attivazione da remoto della modalità REST MODE

REST MODE by using Kontroller

