



Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie FAST FLAG EKO MONOFACCIALE



KROS
ELETTRONICA

FAST FLAG
MONOFACCIALE EKO

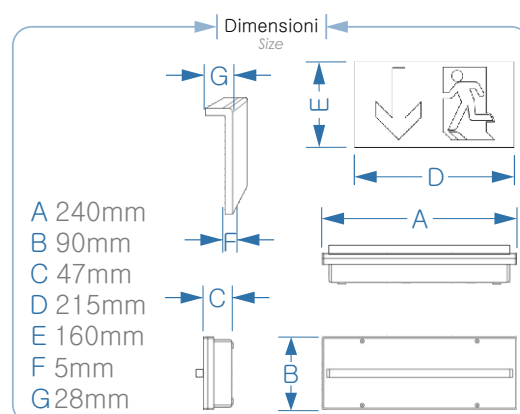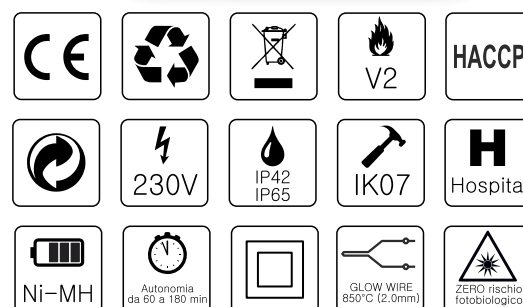

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d.20mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm



Info

Kit trasformazione per installazione a parete. Colore bianco.



Codice:
29230 - CORNICE FRAME B

Esempio di installazione della cornice.



Appositamente pensata per l'installazione a parete.

Fabbricazione elettronica italiana al 100%

100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50/60 Hz

230Vca-50/60Hz input Power

Grado di protezione IP42 o IP65

IP42 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK07

IK07 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2

Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2

Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C

0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)

850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.

NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 60 a 180 minuti

From 60 to 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 24 ore

24 hours recharging time

Montaggio a parete o con scatola ad incasso

Wall mounting or installed with a wall-box

Batteria Ni-MH ricaricabile

Rechargeable Ni-MH battery

Ricarica della batteria a corrente costante

Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa

Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete

Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza

LED High efficiency Light source

Gamma distanza di visibilità da 32m

Visibility range available from 32m

Resa cromatica (CRI) 80

80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K

5000K colour temperature

Rischio fotobiologico ZERO secondo EN62471

Photobiological NO-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni

10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:

Complies with current Standards:

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
• EN 60598-1 • EN 61347-2-7

Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie FAST FLAG EKO MONOFACCIALE



73797 FEKMF32NM10SE42 - 73798 FEKMF32NM20SE42 - 73799 FEKMF32NM30SE42

73800 FEKMF32NM10SESA42 - 73801 FEKMF32NM20SESA42 - 73802 FEKMF32NM30SESA42

73803 FEKMF32NM10SE65 - 73804 FEKMF32NM20SE65 - 73805 FEKMF32NM30SE65

73806 FEKMF32NM10SESA65 - 73807 FEKMF32NM20SESA65 - 73808 FEKMF32NM30SESA65