

Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie EKONOMY FLAG



Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50/60 Hz
230Vca-50/60Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)
850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 90 a 180 minuti
From 90 to 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 24 ore
24 hours recharging time

Varie tipologie di montaggio
Different types of assembly

Batteria Ni-MH ricaricabile
Rechargeable Ni-MH battery

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
LED High efficiency Light source

Gamma distanza di visibilità da 27m, 32m e 50m
Visibility range available from 27m, 32m and 50m

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature


Rischio fotobiologico ZERO secondo EN62471
Photobiological NO-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:


• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
• EN 60598-1 • EN 61347-2-7

EKONOMY FLAG

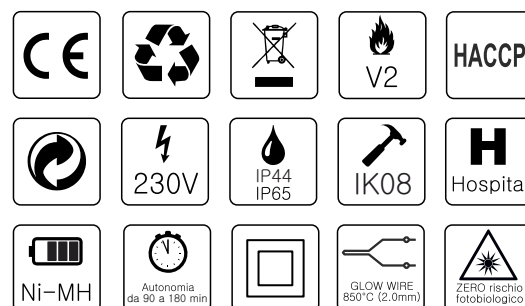

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d.20mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

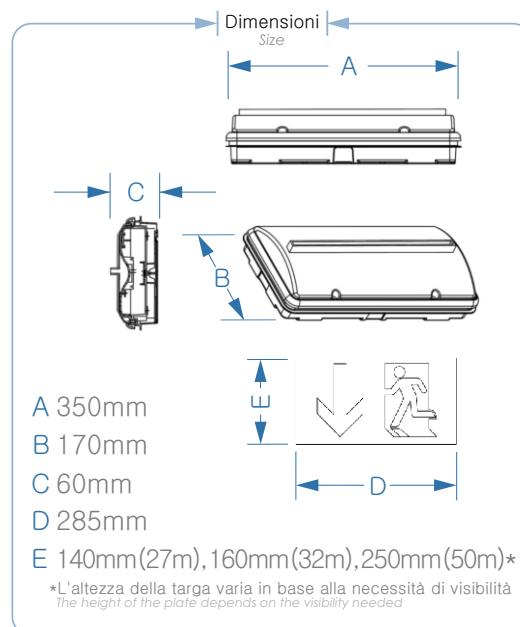

Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie EKONOMY FLAG



09422 FKP27NM15SE44 - 09423 FKP27NM30SE44 - 09424 FKP32NM15SE44 - 09672 FKP32NM30SE44 - 09673 FKP50NM15SE44
09674 FKP50NM30SE44

09192 FKP27NM15SESA44 - 09193 FKP27NM30SESA44 - 09194 FKP32NM15SESA44 - 09433 FKP32NM30SESA44
09667 FKP50NM15SESA44 - 09668 FKP50NM30SESA44

09426 FKP27NM15SE65 - 09427 FKP27NM30SE65 - 09428 FKP32NM15SE65 - 09675 FKP32NM30SE65 - 09676 FKP50NM15SE65
09677 FKP50NM30SE65

09196 FKP27NM10SESA65 - 09197 FKP27NM30SESA65 - 09198 FKP32NM10SESA65 - 09669 FKP32NM30SESA65
09670 FKP50NM10SESA65 - 09671 FKP50NM30SESA65