

SCHEDA TECNICA GENERALE

Lampada di emergenza a LED Serie FRAME

Gestione SOLO LUCE e Controllo e alimentazione centralizzata S.O.S



Fabbricazione elettronica italiana al 100%

100% Italian electronics manufacturing

Montaggio a parete ed a plafone,
predisposta per essere installata anche su scatola 503

Wall and ceiling mounting, designed for installation
also on a 503 junction box.

Flusso luminoso Nominale da 100 Lumen a 500 Lumen
Nominal Luminous flux 100 Lumens to 500 Lumens

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Body material in self-extinguishing (V2) polycarbonate

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2
Reflector material in self-extinguishing (V2) polycarbonate

Alimentazione versione Solo Luce a 230 Vca-50/60 Hz e 12-24V
Input power 230 Vca-50/60 Hz & 12- 24V

Per gestione, controllo e alimentazione centralizzata
S.O.S. a 230V e 24V

Control, management and 230V / 24V power supply

Fonte luminosa LED Alta Efficienza
Light source High Efficiency LED

Temperatura colore 5000K
Temperature Colour 5000K

Glow wire test 850°C (2.0mm)
Glow wire test 850°C (2.0mm)

Resa cromatica (CRI) 80
Colour rendering index 80

Grado di protezione IP42, IP65
Protection degree IP42, IP65

Grado di resistenza agli urti IK07
Shock resistance degree IK07

Temperatura operativa 0°C +40°C
Operating temperature 0°C +40°C

LED Verde spia presenza rete
Green LED power ON

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years' warranty on LED light source

Basso rischio fotobiologico secondo EN62471
Photobiological low-risk according to EN62471

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

EN 61547; EN 1838; EN 60598-2-22; EN 62471; EN 55015, Classe B; EN 60598-1;
EN 61347-2-7, Compatibile DALI EN 62386-101 Edizione 1 / EN 62386102



FRAME


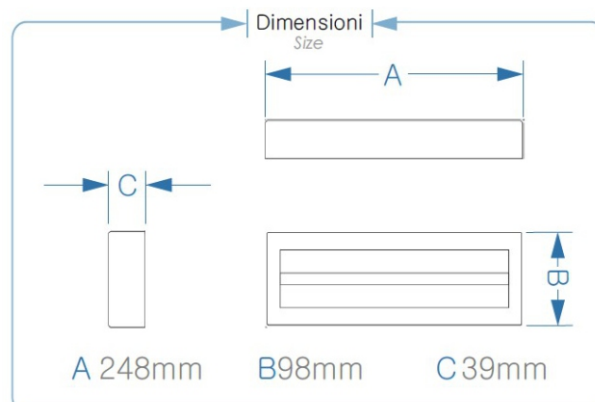


Diagramma Polare
Polar Diagram

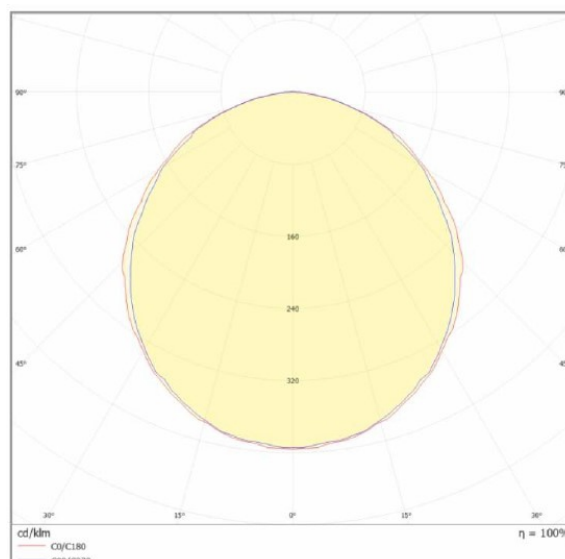

Info

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione
in silicone espanso già inserita + il raccordo
tubo-lampada d. 20mm

The IP65 lamps are supplied with the expanded
silicone gasket already inserted + the tube-lamp
connection d. 20mm



SCHEDA TECNICA GENERALE



FRAME

SOS GROUND 230V / S.O.S. SYSTEM 24 V

29901_FRMSOS100-230-42, 29902_FRMSOS200-230-42, 29903_FRMSOS300-230-42, 29904_FRMSOS400-230-42, 29905_FRMSOS500-230-42, 29911_FRMSOS100-230-65, 29912_FRMSOS200-230-65, 29913_FRMSOS300-230-65, 29914_FRMSOS400-230-65, 29915_FRMSOS500-230-65, 29921_FRMSOS100-24-42, 29922_FRMSOS200-24-42, 29923_FRMSOS300-24-42, 29924_FRMSOS400-24-42, 29925_FRMSOS500-24-42, 29921_FRMSOS100-24-42, 29922_FRMSOS200-24-42, 29923_FRMSOS300-24-42, 29924_FRMSOS400-24-42, 29925_FRMSOS500-24-42.

Solo Luce 12V/ 24V e 230 V

29961_FRMSL100-12-24-42, 29962_FRMSL200-12-24-42, 29963_FRMSL300-12-24-42, 29964_FRMSL400-12-24-42, 29965_FRMSL500-12-24-42, 29971_FRMSL100-12-24-65, 29972_FRMSL200-12-24-65, 29973_FRMSL300-12-24-65, 29974_FRMSL400-12-24-65, 29975_FRMSL500-12-24-65, 29981_FRMSL100-230-42, 29982_FRMSL200-230-42, 29983_FRMSL300-230-42, 29984_FRMSL400-230-42, 29985_FRMSL500-230-42, 29991_FRMSL100-230-65, 29992_FRMSL200-230-65, 29993_FRMSL300-230-65, 29994_FRMSL400-230-65, 29995_FRMSL500-230-65.

Compatibile DALI

63417_FRM-SL-DL-100-230-42, 63418_FRM-SL-DL-200-230-42, 63419_FRM-SL-DL-300-230-42, 63420_FRM-SL-DL-400-230-42, 63421_FRM-SL-DL-500-230-42, 63422_FRM-SL-DL-100-230-65, 63423_FRM-SL-DL-200-230-65, 63424_FRM-SL-DL-300-230-65, 63425_FRM-SL-DL-400-230-65, 63426_FRM-SL-DL-500-230-65.



FRAME BLACK

S.O.S GROUND 230V / S.O.S. SYSTEM 24 V

31101_FRMBSOS100-230-42, 31102_FRMBSOS200-230-42, 31103_FRMBSOS300-230-42, 31104_FRMBSOS400-230-42, 31105_FRMBSOS500-230-42, 31111_FRMBSOS100-230-65, 31112_FRMBSOS200-230-65, 31113_FRMBSOS300-230-65, 31114_FRMBSOS400-230-65, 31115_FRMBSOS500-230-65, 31121_FRMBSOS100-24-42, 31122_FRMBSOS200-24-42, 31123_FRMBSOS300-24-42, 31124_FRMBSOS400-24-42, 31125_FRMBSOS500-24-42, 31141_FRMBSOS100-24-65, 31142_FRMBSOS200-24-65, 31143_FRMBSOS300-24-65, 31144_FRMBSOS400-24-65, 31145_FRMBSOS500-24-65.

Solo Luce 12V/ 24V e 230 V

31161_FRMBSL100-12-24-42, 31162_FRMBSL200-12-24-42, 31163_FRMBSL300-12-24-42, 31164_FRMBSL400-12-24-42, 31165_FRMBSL500-12-24-42, 31171_FRMBSL100-12-24-65, 31172_FRMBSL200-12-24-65, 31173_FRMBSL300-12-24-65, 31174_FRMBSL400-12-24-65, 31175_FRMBSL500-12-24-65, 31181_FRMBSL100-230-42, 31182_FRMBSL200-230-42, 31183_FRMBSL300-230-42, 31184_FRMBSL400-230-42, 31185_FRMBSL500-230-42, 31191_FRMBSL100-230-65, 31192_FRMBSL200-230-65, 31193_FRMBSL300-230-65, 31194_FRMBSL400-230-65, 31195_FRMBSL500-230-65.

Compatibile DALI

63565_FRMB-SL-DL-100-230-42, 63566_FRMB-SL-DL-200-230-42, 63567_FRMB-SL-DL-300-230-42, 63568_FRMB-SL-DL-400-230-42, 63569_FRMB-SL-DL-500-230-42, 63570_FRMB-SL-DL-100-230-65, 63571_FRMB-SL-DL-200-230-65, 63572_FRMB-SL-DL-300-230-65, 63573_FRMB-SL-DL-400-230-65, 63574_FRMB-SL-DL-500-230-65.

