



Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie EKOSKY06

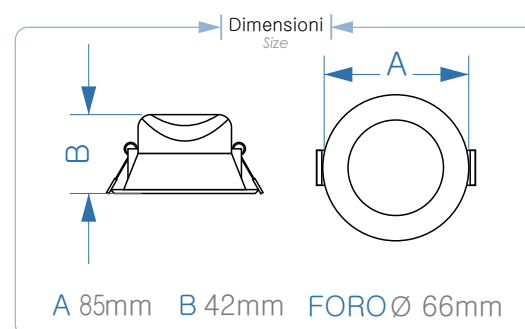


EKOSKY06

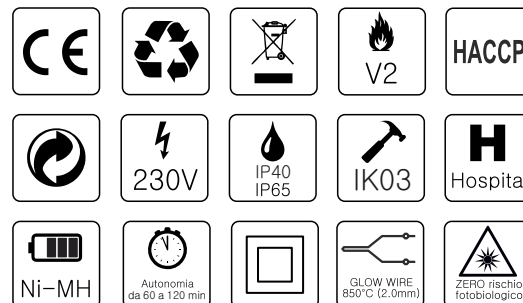

Esempio di lente orientabile
Example of orientable lens

Diagramma polare EKOSKY06
Polar diagram EKOSKY06

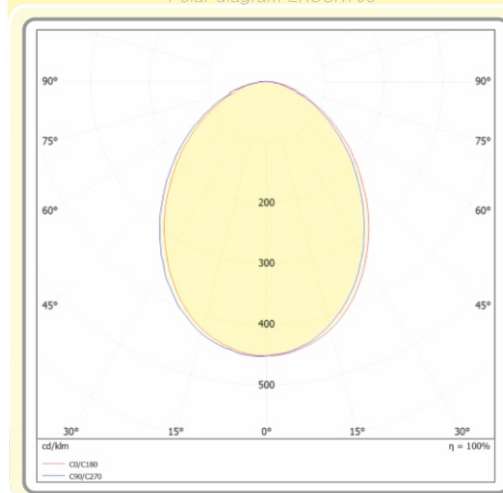

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50/60 Hz
230Vca-50/60Hz input Power

Grado di protezione IP40 o IP65
IP40 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK03
IK03 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)
850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 60 a 120 minuti
From 60 to 120 minutes autonomy

Tempo di ricarica 24 ore
24 hours recharging time

Montaggio ad incasso su controsoffitto
Recessed mounting on false ceiling

Batteria Ni-MH ricaricabile
Rechargeable Ni-MH battery

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
LED High efficiency Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 200 a 500 Lumen
Luminous flux range from 200 to 500 Lumens

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Rischio fotobiologico ZERO secondo EN62471
Photobiological NO-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
• EN 60598-1 • EN 61347-2-7

Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie EKOSKY06



71650 EKOSKY06-200NM10SE40 - 71651 EKOSKY06-200NM20SE40 - 71652 EKOSKY06-300NM10SE40
71653 EKOSKY06-300NM20SE40 - 71654 EKOSKY06-400NM10SE40 - 71655 EKOSKY06-400NM20SE40
71656 EKOSKY06-500NM10SE40 - 71657 EKOSKY06-500NM20SE40

71658 EKOSKY06-200NM10SESA40 - 71659 EKOSKY06-200NM20SESA40 - 71660 EKOSKY06-300NM10SESA40
71661 EKOSKY06-300NM20SESA40 - 71662 EKOSKY06-400NM10SESA40 - 71663 EKOSKY06-400NM20SESA40
71664 EKOSKY06-500NM10SESA40 - 71665 EKOSKY06-500NM20SESA40

71666 EKOSKY06-200NM10SE65 - 71667 EKOSKY06-200NM20SE65 - 71668 EKOSKY06-300NM10SE65
71669 EKOSKY06-300NM20SE65 - 71670 EKOSKY06-650NM10SE65 - 71671 EKOSKY06-650NM20SE65
71672 EKOSKY06-500NM10SE65 - 71673 EKOSKY06-500NM20SE65

71674 EKOSKY06-200NM10SESA65 - 71675 EKOSKY06-200NM20SESA65 - 71676 EKOSKY06-300NM10SESA65
71677 EKOSKY06-300NM20SESA65 - 71678 EKOSKY06-650NM10SESA65 - 71679 EKOSKY06-650NM20SESA65
71680 EKOSKY06-500NM10SESA65 - 71681 EKOSKY06-500NM20SESA65