



MINIREPLY



Montaggio a parete, predisposta per essere installata ad incasso in scatola 503



Voci di Capitolato

Serie MINIREPLY - Lampada di emergenza, per incasso in scatola 503

Tecnologia	LED	Funzione	S.E. - S.E/S.A.
Diffusore ottico	Opalino - Trasparente	Inhibit - Rest Mode	NO
Temperatura di funzionamento	0°C / + 40°C	Temperatura colore	5000K
Gamma lumen disponibile	da 100 a 200 lumen	Resta cromatica (CRI)	80




CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07666	MRP100NM10SE40T	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07667	MRP100NM30SE40T	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07668	MRP100NM50SE40T	100	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07669	MRP150NM10SE40T	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07670	MRP150NM30SE40T	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07671	MRP150NM50SE40T	150	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07672	MRP200NM10SE40T	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07673	MRP200NM30SE40T	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07674	MRP200NM50SE40T	200	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

S.E.

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07564	MRP100NM10SESA40T	100	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07565	MRP100NM30SESA40T	100	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07566	MRP100NM50SESA40T	100	100	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07576	MRP150NM10SESA40T	150	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07577	MRP150NM30SESA40T	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07578	MRP150NM50SESA40T	150	150	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07579	MRP200NM10SESA40T	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07580	MRP200NM30SESA40T	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07581	MRP200NM50SESA40T	200	200	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

S.E.
S.A.

Info



INSTALLAZIONE INCASSO 503
Built-in installation, wall box 503



INSTALLAZIONE A PARETE
Wall installation

→ MINIREPLY

228 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



LAMPADA DI EMERGENZA A LED MINIREPLY

MINIREPLY STANDARD - IP40 - S.E. - SCHERMO OPALE							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	
07675	MRP100NM10SE400	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07676	MRP100NM30SE400	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07677	MRP100NM50SE400	100	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07678	MRP150NM10SE400	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07679	MRP150NM30SE400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07680	MRP150NM50SE400	150	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07681	MRP200NM10SE400	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07682	MRP200NM30SE400	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07683	MRP200NM50SE400	200	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	



S.E.

MINIREPLY STANDARD - IP40 - S.E./S.A. - SCHERMO OPALE							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07567	MRP100NM10SESA400	100	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07568	MRP100NM30SESA400	100	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07569	MRP100NM50SESA400	100	100	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07570	MRP150NM10SESA400	150	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07571	MRP150NM30SESA400	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07572	MRP150NM50SESA400	150	150	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07573	MRP200NM10SESA400	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07574	MRP200NM30SESA400	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07575	MRP200NM50SESA400	200	200	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

S.E.
S.A.




10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.


IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO*
The warranty period is valid from the date of purchase

Diagramma polare MINIREPLY
Polar diagram: MINIREPLY

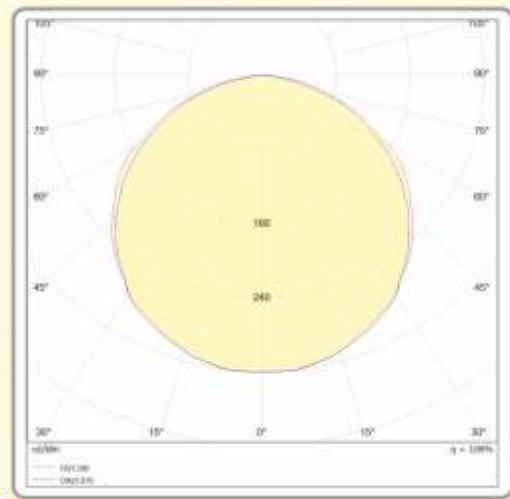

Dimensioni
Size

- A 80mm
- B 55mm
- C 119mm
- D 38mm
- E 75,5mm
- F 45,5mm

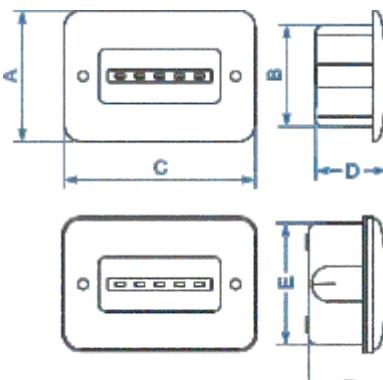

MINIREPLY



MINIREPLY

Elegance



Montaggio a parete, predisposta per essere installata ad incasso in scatola 503



Voci di Capitolato

Serie MINIREPLY ELEGANCE - Lampada di emergenza, per incasso in scatola 503

Tecnologia	LED	Funzione	S.E. - S.E/S.A.
Diffusore ottico	Opalino - Trasparente	Inhibit - Rest Mode	NO
Temperatura di funzionamento	0°C / + 40°C	Temperatura colore	5000K
Gamma lumen disponibile	da 100 a 200 lumen	Resta cromatica (CRI)	80



MINIREPLY ELEGANCE - IP40 - S.E. - STANDARD - SCHERMO TRASPARENTE							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	
07549	MRE100NM10SE40T	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07550	MRE100NM30SE40T	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07551	MRE100NM50SE40T	100	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07552	MRE150NM10SE40T	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07553	MRE150NM30SE40T	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07554	MRE150NM50SE40T	150	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07555	MRE200NM10SE40T	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07556	MRE200NM30SE40T	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
07557	MRE200NM50SE40T	200	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	

S.E.

MINIREPLY ELEGANCE - IP40 - S.E./S.A. - STANDARD - SCHERMO TRASPARENTE							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07558	MRE100NM10SESA40T	100	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07559	MRE100NM30SESA40T	100	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07560	MRE100NM50SESA40T	100	100	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07582	MRE150NM10SESA40T	150	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07583	MRE150NM30SESA40T	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07584	MRE150NM50SESA40T	150	150	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07585	MRE200NM10SESA40T	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07586	MRE200NM30SESA40T	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07587	MRE200NM50SESA40T	200	200	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

S.E.
S.A.

Info



INSTALLAZIONE INCASSO 503

Built-in installation, wall box 503



INSTALLAZIONE A PARETE

Wall installation

→ MINIREPLY ELEGANCE

230 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07540	MRE100NM10SE400	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07541	MRE100NM30SE400	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07542	MRE100NM50SE400	100	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07543	MRE150NM10SE400	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07544	MRE150NM30SE400	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07545	MRE150NM50SE400	150	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07546	MRE200NM10SE400	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07547	MRE200NM30SE400	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
07548	MRE200NM50SE400	200	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.



S.E.

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
07561	MRE100NM10SESA400	100	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07562	MRE100NM30SESA400	100	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07563	MRE100NM50SESA400	100	100	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07588	MRE150NM10SESA400	150	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07589	MRE150NM30SESA400	150	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07590	MRE150NM50SESA400	150	150	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07591	MRE200NM10SESA400	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07592	MRE200NM30SESA400	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
07593	MRE200NM50SESA400	200	200	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

S.E.
S.A.




10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.


IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO*
The warranty period is valid from the date of purchase

Diagramma polare MINIREPLY ELEGANCE
Polar diagram MINIREPLY ELEGANCE

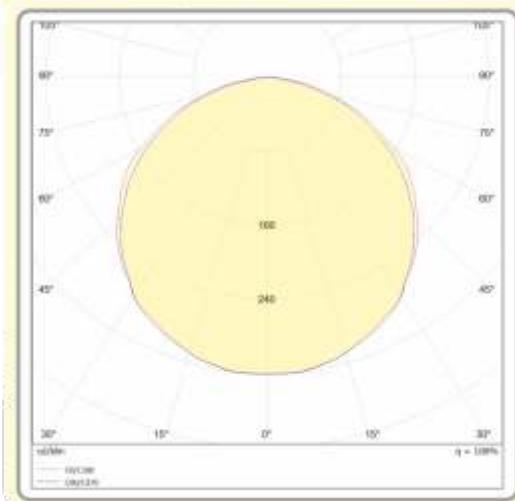

Dimensioni
Size

- A 80mm
- B 55mm
- C 119mm
- D 38mm
- E 75,5mm
- F 45,5mm

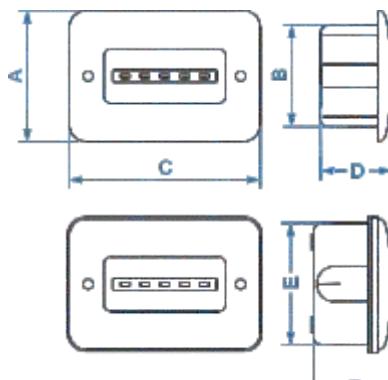

MINIREPLY ELEGANCE



SIRIO



Montaggio ad incasso
in scatola 503



Voci di Capitolato

Serie SIRIO - Lampada di emergenza, per incasso in scatola 503

Tecnologia	LED	Funzione	S.E. - S.E/S.A.
Diffusore ottico	Opalino	Inhibit - Rest Mode	NO
Temperatura di funzionamento	0°C / + 40°C	Temperatura colore	5000K
Gamma lumen disponibile	da 100 a 200 lumen	Resta cromatica (CRI)	80



SIRIO - IP44 - S.E. - STANDARD							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	
14210	SIR100NM10SE44	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
14211	SIR100NM20SE44	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
14212	SIR150NM10SE44	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
14213	SIR150NM20SE44	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
14215	SIR200NM10SE44	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	



S.E.

SIRIO - IP44 - S.E./S.A. - STANDARD							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
14220	SIR100NM10SESA44	100	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
14221	SIR100NM20SESA44	100	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
14222	SIR150NM10SESA44	150	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
14223	SIR150NM20SESA44	150	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
14225	SIR200NM10SESA44	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

S.E.
S.A.

Info

Installazione in scatola 503 da muro o cartongesso
For 503 wall or 503 drywall box installation



→ SIRIO

232 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



SIRIO - IP65 - S.E. - STANDARD						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
14250	SIR100NM10SE65	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
14251	SIR100NM20SE65	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
14252	SIR150NM10SE65	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
14253	SIR150NM20SE65	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
14254	SIR200NM10SE65	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.



S.E.

SIRIO - IP65 - S.E./S.A. - STANDARD						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA
14260	SIR100NM10SESA65	100	100	60 min	Ni-Mh	12 h
14261	SIR100NM20SESA65	100	100	120 min	Ni-Mh	12 h
14262	SIR150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-Mh	12 h
14263	SIR150NM20SESA65	150	150	120 min	Ni-Mh	12 h
14264	SIR200NM10SESA65	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h

S.E.
S.A.



10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
 10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
 60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
 36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO*
 The warranty period is valid from the date of purchase

Diagramma polare SIRIO
 Polar diagram SIRIO

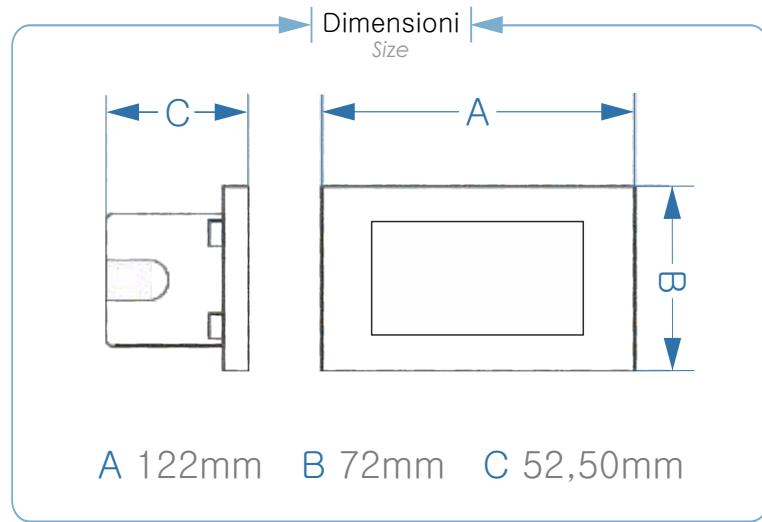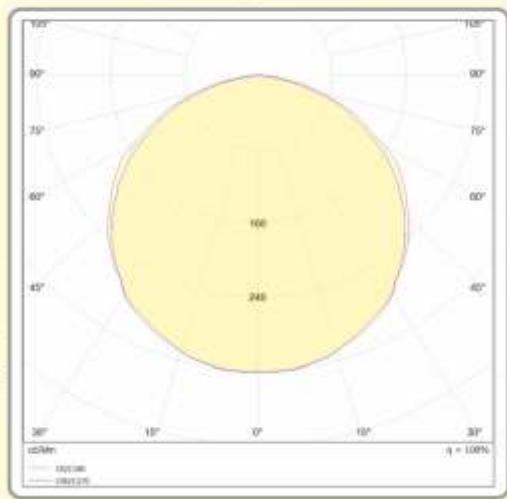



SIRIO LINE



Montaggio ad incasso
in scatola 503



Voci di Capitolato

Serie SIRIO LINE - Lampada di emergenza, per incasso in scatola 503

Tecnologia	LED	Funzione	S.E. - S.E/S.A.
Diffusore ottico	Opalino	Inhibit - Rest Mode	NO
Temperatura di funzionamento	0°C / + 40°C	Temperatura colore	5000K
Gamma lumen disponibile	da 100 a 200 lumen	Resta cromatica (CRI)	80



SIRIO LINE - IP44 - S.E. - STANDARD							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	
14230	SIL100NM10SE44	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
14231	SIL100NM20SE44	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
14232	SIL150NM10SE44	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
14233	SIL150NM20SE44	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
14235	SIL200NM10SE44	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	



S.E.

SIRIO LINE - IP44 - S.E./S.A. - STANDARD							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
14240	SIL100NM10SESA44	100	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
14241	SIL100NM20SESA44	100	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
14242	SIL150NM10SESA44	150	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
14243	SIL150NM20SESA44	150	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
14245	SIL200NM10SESA44	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

S.E.
S.A.

Info

Installazione in scatola 503 da muro o cartongesso
For 503 wall or 503 drywall box installation



SIRIO LINE

234 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



SIRIO LINE - IP65 - S.E. - STANDARD							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	
14270	SIL100NM10SE65	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
14271	SIL100NM20SE65	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
14272	SIL150NM10SE65	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
14273	SIL150NM20SE65	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	
14274	SIL200NM10SE65	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	



S.E.

SIRIO LINE - IP65 - S.E./S.A. - STANDARD							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTON	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
14280	SIL100NM10SESA65	100	100	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
14281	SIL100NM20SESA65	100	100	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
14282	SIL150NM10SESA65	150	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
14283	SIL150NM20SESA65	150	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
14284	SIL200NM10SESA65	200	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.

S.E.
S.A.**10 ANNI** di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.

10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.



60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.


36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.

36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO*

The warranty period is valid from the date of purchase

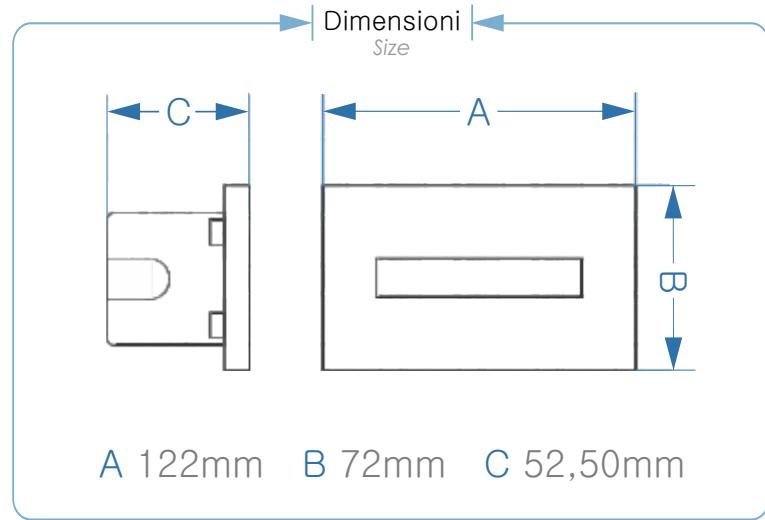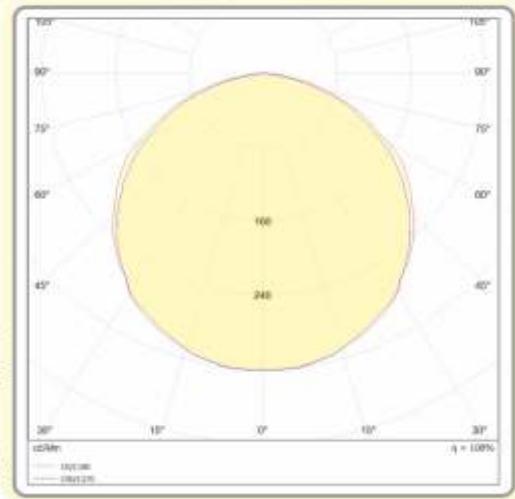Diagramma polare SIRIO LINE
Polar diagram SIRIO LINE

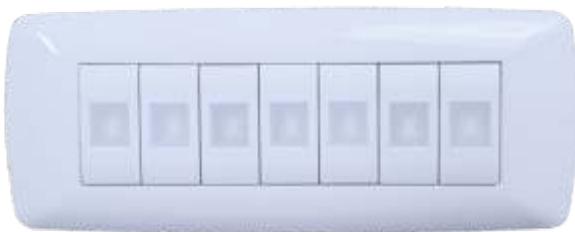

KEYLED 506



Montaggio ad incasso
in scatola 506



Voci di Capitolato

Serie KEYLED 506 - Lampada di emergenza da incasso in scatola da muro/cartongesso 506

Tecnologia	LED	Funzione	S.E. - S.E./S.A.
Diffusore ottico	Opalino	Colore placcia	Bianco - nero (oro e cromo optional)
Temperatura di funzionamento	0°C / + 40°C	Resta cromatica (CRI)	80
Gamma lumen disponibile	200 lumen	Temperatura colore	5000K



KEYLED 506 - IP20 - S.E. - STANDARD

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
05504*	KEYLED-506-200-NM-20-SE-B	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.
05505*	KEYLED-506-200-NM-20-SE-N	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.

S.E.

S.E.
S.A.

KEYLED 506 - IP20 - S.E./S.A. - STANDARD

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
60923*	KEYLED-506-200-NM-20-SESA-B	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.
60924*	KEYLED-506-200-NM-20-SESA-N	200	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.



*Scatola 506 non inclusa. Se si necessita della scatola è possibile acquistarla a parte, utilizzando il codice specifico negli accessori
506 flush-mounting box not included. Possibility to buy in using the specific code in accessories.

Info

La lampada ad incasso della serie civile KEYLED 506 garantisce un'illuminazione di emergenza da 200 Lumen in un corpo compatto ed elegante. Adatto in ambienti interni dove si richiede un design accurato.

KEYLED 506 flush mounting civil series ensures 200 lumens emergency lighting in a compact and elegant housing. Suitable for interiors where careful design is required

Diagramma polare KEYLED 506
Polar diagram: KEYLED 506

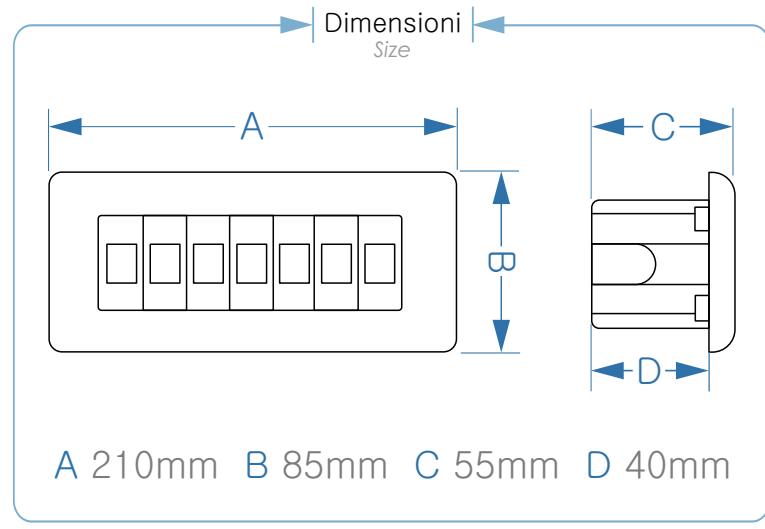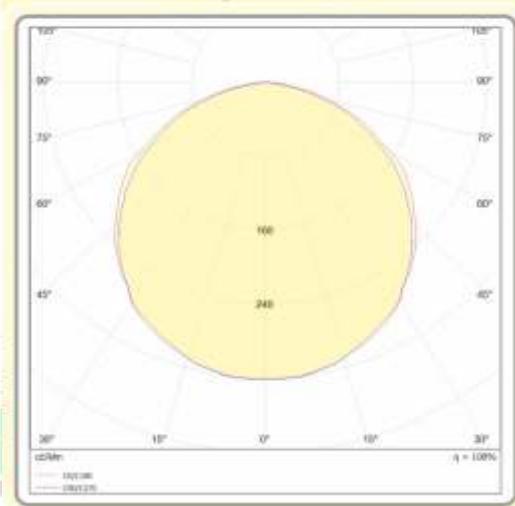

→ KEYLED 506

236 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web




LAMPADA DI EMERGENZA A LED

ACCESSORI KEYLED 506

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
60920	SCATOLA 506 A MURO <i>WALLBOX 506</i>	SCATOLA 506 A MURO <i>WALLBOX 506</i>
60925	SCATOLA 506 A CARTONGESSO <i>DRYWALL BOX 506</i>	SCATOLA 506 A CARTONGESSO <i>DRYWALL BOX 506</i>
60926	PLACCA 506 ORO <i>PLATE 506 GOLDEN</i>	PLACCA 506 ORO <i>PLATE 506 GOLDEN</i>
60927	PLACCA 506 CROMO <i>PLATE 506 CHROME</i>	PLACCA 506 CROMO <i>PLATE 506 CHROME</i>



PLACCA COLORAZIONE BIANCA
White color plate

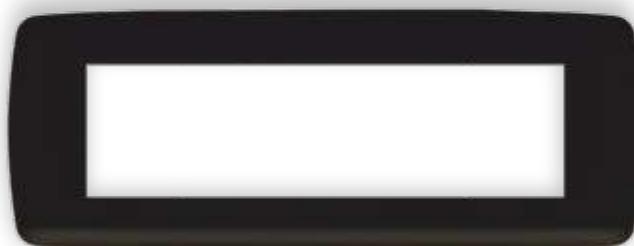

PLACCA COLORAZIONE NERA
Black color plate



PLACCA COLORAZIONE CROMO
Chrome color plate



PLACCA COLORAZIONE ORO
Gold colored plate

La lampada keyled viene venduta in colorazioni bianco o nero, se si necessita di acquistarla in colorazione oro o cromo, l'accessorio viene venduto separatamente tramite codice specifico presente negli accessori.

KEYLED 506