

Scheda tecnica generale



Lampada di emergenza a LED serie FAST FLAG EKO



KROS GROUP

KROS
ELETTRONICA

FAST FLAG EKO

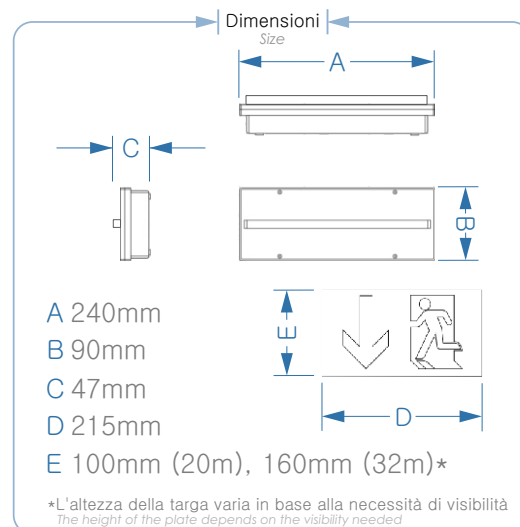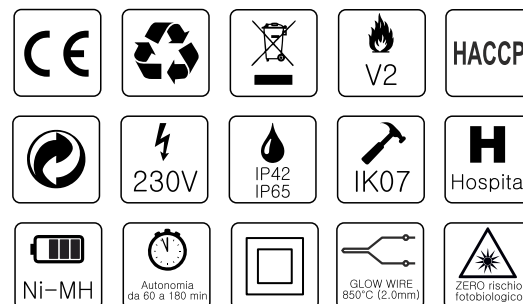

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d.20mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm



Info

Installazione ad incasso a scomparsa tramite accessorio KIT INCASSO FILO CS FAST (cod.60489)

Flush installation in false ceiling by using KIT INCASSO FILO CS FAST (cod.60489)



Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50/60 Hz
230Vca-50/60Hz input Power

Grado di protezione IP42 o IP65
IP42 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK07
IK07 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)
850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 60 a 180 minuti
From 60 to 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 24 ore
24 hours recharging time

Montaggio a parete o con scatola ad incasso
Wall mounting or installed with a wall-box

Batteria Ni-MH ricaricabile
Rechargeable Ni-MH battery

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
LED High efficiency Light source

Gamma distanza di visibilità da 20m e 32m
Visibility range available from 20m and 32m

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Rischio fotobiologico ZERO secondo EN62471
Photobiological NO-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
• EN 60598-1 • EN 61347-2-7

Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie FAST FLAG EKO



73773 FEKFL20NM10SE42 - 73774 FEKFL20NM20SE42 - 73775 FEKFL20NM30SE42 - 73776 FEKFL32NM10SE42
73777 FEKFL32NM20SE42 - 73778 FEKFL32NM30SE42

73779 FEKFL20NM10SESA42 - 73780 FEKFL20NM20SESA42 - 73781 FEKFL20NM30SESA42 - 73782 FEKFL32NM10SESA42
73783 FEKFL32NM20SESA42 - 73784 FEKFL32NM30SESA42

73785 FEKFL20NM10SE65 - 73786 FEKFL20NM20SE65 - 73787 FEKFL20NM30SE65 - 73788 FEKFL32NM10SE65
73789 FEKFL32NM20SE65 - 73790 FEKFL32NM30SE65

73791 FEKFL20NM10SESA65 - 73792 FEKFL20NM20SESA65 - 73793 FEKFL20NM30SESA65 - 73794 FEKFL32NM10SESA65
73795 FEKFL32NM20SESA65 - 73796 FEKFL32NM30SESA65