



Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie EKOMEDIA

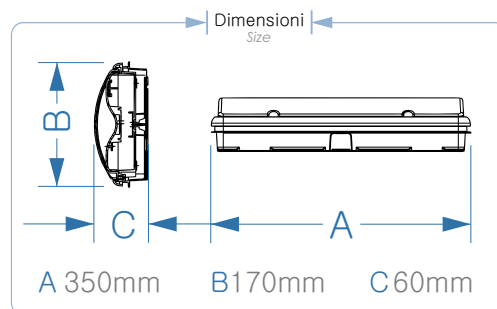

EKOMEDIA

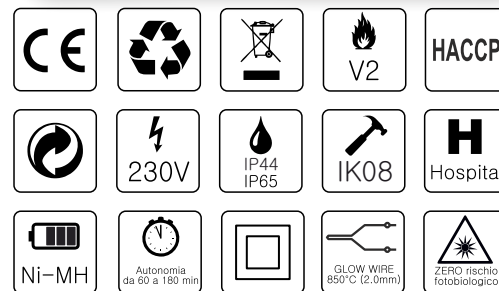

Questo modello di lampada di emergenza dispone di un jumper interno per impostare i LUMEN rispetto all' AUTONOMIA.

Se si prende per esempio il codice 56381, in questo modello possiamo scegliere tra:

- 800 lumen con 60 minuti di autonomia
- 400 lumen con 120 minuti di autonomia


Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d.20mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm



Diagramma polare EKOMEDIA

Polar diagram EKOMEDIA

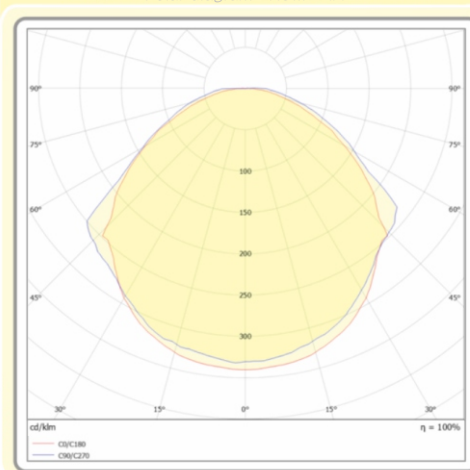

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50/60 Hz
230Vca-50/60Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)
850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 60 a 120 minuti
From 60 to 120 minutes autonomy

Tempo di ricarica 24 ore
24 hours recharging time

Montaggio a parete
Wall mounting

Batteria Ni-MH ricaricabile
Rechargeable Ni-MH battery

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
LED High efficiency Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 300 a 1000 Lumen
Luminous flux range from 300 to 1000 Lumens

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Rischio fotobiologico ZERO secondo EN62471
Photobiological NO-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7

Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie EKOMEDIA



56380 EKOMEDIA600NM10SE44 - 56381 EKOMEDIA800NM10SE44 - 56382 EKOMEDIA1000NM10SE44

56383 EKOMEDIA600NM10SESA44 - 56384 EKOMEDIA800NM10SESA44 - 56385 EKOMEDIA1000NM10SESA44

56386 EKOMEDIA600NM10SE65 - 56387 EKOMEDIA800NM10SE65 - 56388 EKOMEDIA1000NM10SE65

56389 EKOMEDIA600NM10SESA65 - 56390 EKOMEDIA800NM10SESA65 - 56391 EKOMEDIA1000NM10SESA65