

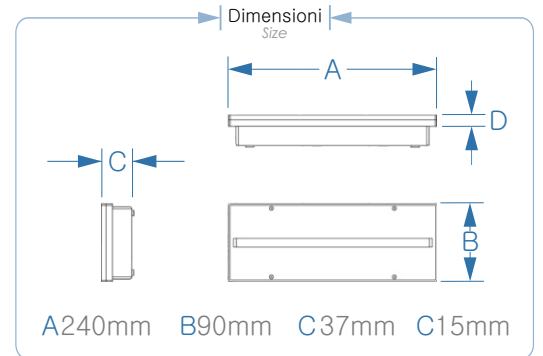


Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie FAST EKO

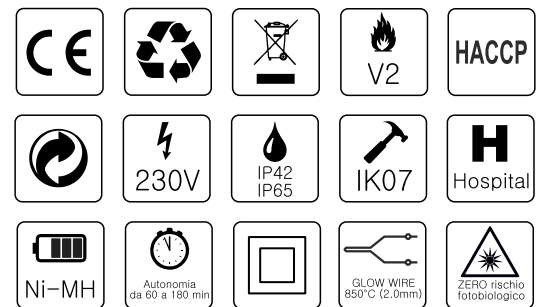


FAST EKO

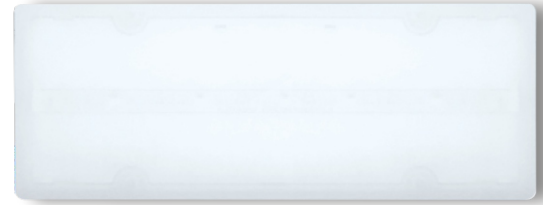

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d.20mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

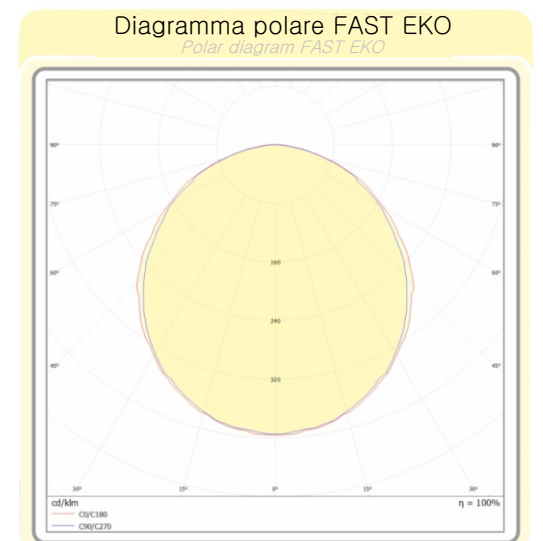

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50/60 Hz
230Vca-50/60Hz input Power

Grado di protezione IP42 o IP65
IP42 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK07
IK07 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)
850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 60 a 180 minuti
From 60 to 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 24 ore
24 hours recharging time

Montaggio a parete o con scatola ad incasso
Wall mounting or installed with a wall-box

Batteria Ni-MH ricaricabile
Rechargeable Ni-MH battery

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
LED High efficiency Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 100 a 500 Lumen
Luminous flux range from 100 to 500 Lumens

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index

Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Rischio fotobiologico ZERO secondo EN62471
Photobiological NO-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

- EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
- EN 60598-1 • EN 61347-2-7

Scheda tecnica generale

Lampada di emergenza a LED serie FAST EKO



61459 FEK100NM10SE42 - 61460 FEK100NM20SE42 - 61461 FEK100NM30SE42 - 61462 FEK150NM10SE42
61463 FEK150NM20SE42 - 61464 FEK150NM30SE42 - 61465 FEK200NM10SE42 - 61466 FEK200NM20SE42
61467 FEK200NM30SE42 - 61468 FEK300NM10SE42 - 61469 FEK300NM20SE42 - 61470 FEK300NM30SE42
61471 FEK400NM10SE42 - 61472 FEK400NM20SE42 - 61473 FEK400NM30SE42 - 61474 FEK500NM10SE42
61475 FEK500NM20SE42 - 61476 FEK500NM30SE42

61477 FEK100NM10SESA42 - 61478 FEK100NM20SESA42 - 61479 FEK100NM30SESA42 - 61480 FEK150NM10SESA42
61481 FEK150NM20SESA42 - 61482 FEK150NM30SESA42 - 61483 FEK200NM10SESA42 - 61484 FEK200NM20SESA42
61485 FEK200NM30SESA42 - 61486 FEK300NM10SESA42 - 61487 FEK300NM20SESA42 - 61488 FEK300NM30SESA42
61489 FEK400NM10SESA42 - 61490 FEK400NM20SESA42 - 61491 FEK400NM30SESA42 - 61492 FEK500NM10SESA42
61493 FEK500NM20SESA42 - 61494 FEK500NM30SESA42

61495 FEK100NM10SE65 - 61496 FEK100NM20SE65 - 61497 FEK100NM30SE65 - 61498 FEK150NM10SE65
61499 FEK150NM20SE65 - 61500 FEK150NM30SE65 - 61501 FEK200NM10SE65 - 61502 FEK200NM20SE65
61503 FEK200NM30SE65 - 61504 FEK300NM10SE65 - 61505 FEK300NM20SE65 - 61506 FEK300NM30SE65
61507 FEK400NM10SE65 - 61508 FEK400NM20SE65 - 61509 FEK400NM30SE65 - 61510 FEK500NM10SE65
61511 FEK500NM20SE65 - 61512 FEK500NM30SE65

61513 FEK100NM10SESA65 - 61514 FEK100NM20SESA65 - 61515 FEK100NM30SESA65 - 61516 FEK150NM10SESA65
61517 FEK150NM20SESA65 - 61518 FEK150NM30SESA65 - 61519 FEK200NM10SESA65 - 61520 FEK200NM20SESA65
61521 FEK200NM30SESA65 - 61522 FEK300NM10SESA65 - 61523 FEK300NM20SESA65 - 61524 FEK300NM30SESA65
61525 FEK400NM10SESA65 - 61526 FEK400NM20SESA65 - 61527 FEK400NM30SESA65 - 61528 FEK500NM10SESA65
61529 FEK500NM20SESA65 - 61530 FEK500NM30SESA65