

FAST..SMART



L'immagine soprastante rappresenta la lampada FAST installata con scatola ad incasso.
The image above represents the FAST lamp installed with a wall-box.



IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

Ideal for installations in environments such as:

■ UFFICI / Offices

■ ABITAZIONI PRIVATE / Private homes

■ NEGOZI / Retails

■ ALBERGHI / Hotel

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Main features:



Dimensioni compatte

Compact dimensions



**Ampia gamma
da 100 a 500 lumen**

*Wide range from 100 to
500 lumens*



**Adatta per interni ed
esterni (IP42 o IP65)**

Suitable for indoors and outdoors

FAST SMART



FAST SMART



Montaggio a parete ed a plafone,
predisposta per essere installata
anche su scatola 503



Voci di Capitolato

Serie FAST SMART - Lampada di emergenza

Tecnologia	LED	Funzione	S.E. - S.E./S.A.
Diffusore ottico	Opalina	Inhibit - Rest Mode*	SI (mod. standard e autotest tramite controller)
Temperatura di funzionamento	0°C / + 40°C	Resa cromatica (CRI)	80
Gamma lumen disponibile	da 100 a 500 lumen	Temperatura colore	5000K

CONFORME ALLE NORME VIGENTI:

EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, CLASSE B • EN 60598-1 • EN 61347-2-7 • EN 62034 (Autotesting version)

FAST SMART - IP42 - S.E. - STANDARD

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59143	FSMART100LFP10SE42OP	100	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59144	FSMART100LFP20SE42OP	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59145	FSMART100LFP30SE42OP	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59146	FSMART150LFP10SE42OP	150	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59147	FSMART150LFP20SE42OP	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59148	FSMART150LFP30SE42OP	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59149	FSMART200LFP10SE42OP	200	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59150	FSMART200LFP20SE42OP	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59151	FSMART200LFP30SE42OP	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66531	FSMART250LFP10SE42OP	250	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66532	FSMART250LFP20SE42OP	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66533	FSMART250LFP30SE42OP	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59152	FSMART300LFP10SE42OP	300	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59153	FSMART300LFP20SE42OP	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69809	FSMART300LFP30SE42OP	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59155	FSMART400LFP10SE42OP	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69810	FSMART400LFP15SE42OP	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59156	FSMART400LFP20SE42OP	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59158	FSMART500LFP10SE42OP	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59159	FSMART500LFP15SE42OP	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69811	FSMART500LFP20SE42OP	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.

IP42

S.E.

Info a pag. 470



*Le lampade della serie standard e autotesting necessitano del Kontrollerr, per il controllo e l'attivazione da remoto della modalità REST MODE

REST MODE by using Kontrollerr.

Info

*Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm



FAST SMART

34 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



FAST SMART - IP42 - S.E./S.A. - STANDARD							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59161	FSMART100LFP10SESA42OP	100	100	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59162	FSMART100LFP20SESA42OP	100	100	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59163	FSMART100LFP30SESA42OP	100	100	180 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59164	FSMART150LFP10SESA42OP	150	150	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59165	FSMART150LFP20SESA42OP	150	150	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59166	FSMART150LFP30SESA42OP	150	150	180 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59167	FSMART200LFP10SESA42OP	200	150	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59168	FSMART200LFP20SESA42OP	200	150	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59169	FSMART200LFP30SESA42OP	200	150	180 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
66537	FSMART250LFP10SESA42OP	250	150	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
66538	FSMART250LFP20SESA42OP	250	150	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
66539	FSMART250LFP30SESA42OP	250	150	180 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59170	FSMART300LFP10SESA42OP	300	150	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59171	FSMART300LFP20SESA42OP	300	150	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
69812	FSMART300LFP30SESA42OP	300	150	180 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59173	FSMART400LFP10SESA42OP	400	150	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
69813	FSMART400LFP15SESA42OP	400	150	90 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59174	FSMART400LFP20SESA42OP	400	150	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59176	FSMART500LFP10SESA42OP	500	150	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59177	FSMART500LFP15SESA42OP	500	150	90 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
69814	FSMART500LFP20SESA42OP	500	150	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.

IP42

S.E.
S.A.





10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO₄, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO₄ batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO
The warranty period is valid from the date of purchase

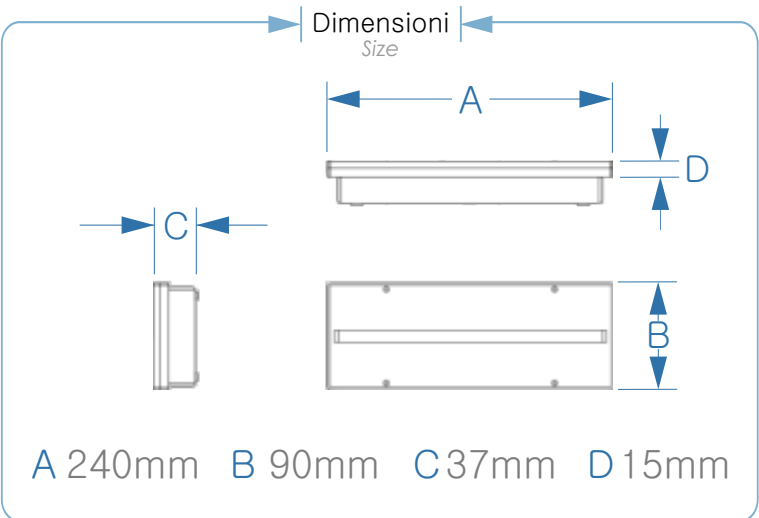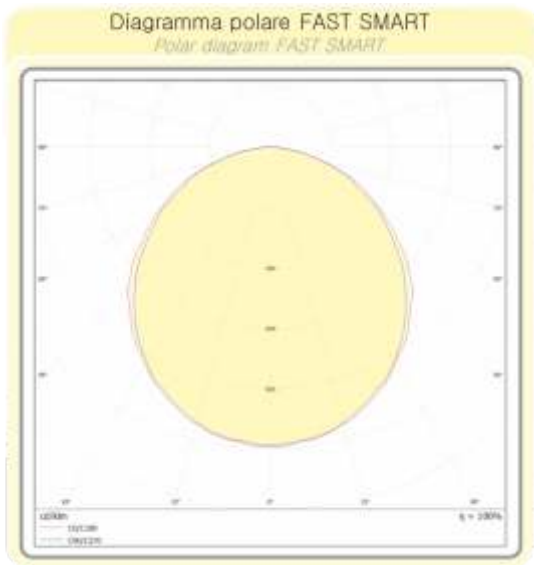

Accessori a pagina 50 / Accessories on page 50

FAST SMART

FAST SMART - IP65 - S.E. - STANDARD

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59179	FSMART100LFP10SE65OP	100	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59180	FSMART100LFP20SE65OP	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59181	FSMART100LFP30SE65OP	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59182	FSMART150LFP10SE65OP	150	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59183	FSMART150LFP20SE65OP	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59184	FSMART150LFP30SE65OP	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59185	FSMART200LFP10SE65OP	200	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59186	FSMART200LFP20SE65OP	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59187	FSMART200LFP30SE65OP	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66534	FSMART250LFP10SE65OP	250	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66535	FSMART250LFP20SE65OP	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66536	FSMART250LFP30SE65OP	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59188	FSMART300LFP10SE65OP	300	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59189	FSMART300LFP20SE65OP	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69815	FSMART300LFP30SE65OP	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59191	FSMART400LFP10SE65OP	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69816	FSMART400LFP15SE65OP	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59192	FSMART400LFP20SE65OP	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59194	FSMART500LFP10SE65OP	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
59195	FSMART500LFP15SE65OP	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69817	FSMART500LFP20SE65OP	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.

S.E.

IP65

FAST SMART - IP65 - S.E./S.A. - STANDARD

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
59197	FSMART100LFP10SESA65OP	100	100	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59198	FSMART100LFP20SESA65OP	100	100	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59199	FSMART100LFP30SESA65OP	100	100	180 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59200	FSMART150LFP10SESA65OP	150	150	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59201	FSMART150LFP20SESA65OP	150	150	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59202	FSMART150LFP30SESA65OP	150	150	180 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59203	FSMART200LFP10SESA65OP	200	150	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59204	FSMART200LFP20SESA65OP	200	150	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59205	FSMART200LFP30SESA65OP	200	150	180 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
66540	FSMART250LFP10SESA65OP	250	150	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
66541	FSMART250LFP20SESA65OP	250	150	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
66542	FSMART250LFP30SESA65OP	250	150	180 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59206	FSMART300LFP10SESA65OP	300	150	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59207	FSMART300LFP20SESA65OP	300	150	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
69818	FSMART300LFP30SESA65OP	300	150	180 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59209	FSMART400LFP10SESA65OP	400	150	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
69819	FSMART400LFP15SESA65OP	400	150	90 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59210	FSMART400LFP20SESA65OP	400	150	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59212	FSMART500LFP10SESA65OP	500	150	60 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
59213	FSMART500LFP15SESA65OP	500	150	90 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.
69820	FSMART500LFP20SESA65OP	500	150	120 min	LiFePO ₄	24 h	S.E./S.A.

S.E.
S.A.

*Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

FAST SMART

36 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



FAST SMART - IP42 - S.E. - AUTOTESTING						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
61144	FSMART-AT-100LFP15SE42OP	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61145	FSMART-AT-100LFP20SE42OP	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61146	FSMART-AT-100LFP30SE42OP	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61147	FSMART-AT-150LFP15SE42OP	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61148	FSMART-AT-150LFP20SE42OP	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61149	FSMART-AT-150LFP30SE42OP	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61150	FSMART-AT-200LFP15SE42OP	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61151	FSMART-AT-200LFP20SE42OP	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61152	FSMART-AT-200LFP30SE42OP	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66543	FSMART-AT-250LFP15SE42OP	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66544	FSMART-AT-250LFP20SE42OP	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66545	FSMART-AT-250LFP30SE42OP	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61153	FSMART-AT-300LFP15SE42OP	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61154	FSMART-AT-300LFP20SE42OP	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69121	FSMART-AT-300LFP30SE42OP	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61155	FSMART-AT-400LFP10SE42OP	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69122	FSMART-AT-400LFP15SE42OP	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61156	FSMART-AT-400LFP20SE42OP	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61157	FSMART-AT-500LFP10SE42OP	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61158	FSMART-AT-500LFP15SE42OP	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69123	FSMART-AT-500LFP20SE42OP	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.

IP42

FAST SMART - IP42 - S.E./S.A. - AUTOTESTING						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA / MODO
61159	FSMART-AT-100LFP15SESA42OP	100	100	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61160	FSMART-AT-100LFP20SESA42OP	100	100	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61161	FSMART-AT-100LFP30SESA42OP	100	100	180 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61162	FSMART-AT-150LFP15SESA42OP	150	150	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61163	FSMART-AT-150LFP20SESA42OP	150	150	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61164	FSMART-AT-150LFP30SESA42OP	150	150	180 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61165	FSMART-AT-200LFP15SESA42OP	200	200	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61166	FSMART-AT-200LFP20SESA42OP	200	200	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61167	FSMART-AT-200LFP30SESA42OP	200	200	180 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
66549	FSMART-AT-250LFP15SESA42OP	250	250	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
66550	FSMART-AT-250LFP20SESA42OP	250	250	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
66551	FSMART-AT-250LFP30SESA42OP	250	250	180 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61168	FSMART-AT-300LFP15SESA42OP	300	300	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61169	FSMART-AT-300LFP20SESA42OP	300	300	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
69124	FSMART-AT-300LFP30SESA42OP	300	300	180 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61170	FSMART-AT-400LFP10SESA42OP	400	400	60 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
69125	FSMART-AT-400LFP15SESA42OP	400	400	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61171	FSMART-AT-400LFP20SESA42OP	400	400	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61172	FSMART-AT-500LFP10SESA42OP	500	500	60 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
61173	FSMART-AT-500LFP15SESA42OP	500	500	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
69126	FSMART-AT-500LFP20SESA42OP	500	500	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.

*Le lampade della serie standard e autotesting necessitano del Kontroller, per il controllo e l'attivazione da remoto della modalità REST MODE
Per maggiori info vedi pag. 470 dedicata ai Kontroller

REST MODE by using Kontroller. Page 470

FAST SMART - IP65 - S.E. - AUTOTESTING

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
61174	FSMART-AT-100LFP15SE65OP	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61175	FSMART-AT-100LFP20SE65OP	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61176	FSMART-AT-100LFP30SE65OP	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61177	FSMART-AT-150LFP15SE65OP	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61178	FSMART-AT-150LFP20SE65OP	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61179	FSMART-AT-150LFP30SE65OP	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61180	FSMART-AT-200LFP15SE65OP	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61181	FSMART-AT-200LFP20SE65OP	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61182	FSMART-AT-200LFP30SE65OP	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66546	FSMART-AT-250LFP15SE65OP	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66547	FSMART-AT-250LFP20SE65OP	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66548	FSMART-AT-250LFP30SE65OP	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61183	FSMART-AT-300LFP15SE65OP	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61184	FSMART-AT-300LFP20SE65OP	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69127	FSMART-AT-300LFP30SE65OP	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61185	FSMART-AT-400LFP10SE65OP	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69128	FSMART-AT-400LFP15SE65OP	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61186	FSMART-AT-400LFP20SE65OP	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61187	FSMART-AT-500LFP10SE65OP	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61188	FSMART-AT-500LFP15SE65OP	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69129	FSMART-AT-500LFP20SE65OP	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.

S.E.

IP65

FAST SMART - IP65 - S.E./S.A. - AUTOTESTING

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
61189	FSMART-AT-100LFP15SESA65OP	100	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61190	FSMART-AT-100LFP20SESA65OP	100	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61191	FSMART-AT-100LFP30SESA65OP	100	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61192	FSMART-AT-150LFP15SESA65OP	150	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61193	FSMART-AT-150LFP20SESA65OP	150	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61194	FSMART-AT-150LFP30SESA65OP	150	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61195	FSMART-AT-200LFP15SESA65OP	200	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61196	FSMART-AT-200LFP20SESA65OP	200	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61197	FSMART-AT-200LFP30SESA65OP	200	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66552	FSMART-AT-250LFP15SESA65OP	250	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66553	FSMART-AT-250LFP20SESA65OP	250	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66554	FSMART-AT-250LFP30SESA65OP	250	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61198	FSMART-AT-300LFP15SESA65OP	300	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61199	FSMART-AT-300LFP20SESA65OP	300	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69130	FSMART-AT-300LFP30SESA65OP	300	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61200	FSMART-AT-400LFP10SESA65OP	400	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69131	FSMART-AT-400LFP15SESA65OP	400	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61201	FSMART-AT-400LFP20SESA65OP	400	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61202	FSMART-AT-500LFP10SESA65OP	500	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61203	FSMART-AT-500LFP15SESA65OP	500	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69132	FSMART-AT-500LFP20SESA65OP	500	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.

S.E.
S.A.

*Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

FAST SMART

38 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

FAST SMART - IP42 - S.E. - CENTRAL SYSTEM							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN SE	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	
61279	FSMART-CS-100LFP15SE42OP	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	S.E.
61280	FSMART-CS-100LFP20SE42OP	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61281	FSMART-CS-100LFP30SE42OP	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61282	FSMART-CS-150LFP15SE42OP	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61283	FSMART-CS-150LFP20SE42OP	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61284	FSMART-CS-150LFP30SE42OP	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61285	FSMART-CS-200LFP15SE42OP	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61286	FSMART-CS-200LFP20SE42OP	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61287	FSMART-CS-200LFP30SE42OP	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
66555	FSMART-CS-250LFP15SE42OP	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
66556	FSMART-CS-250LFP20SE42OP	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
66557	FSMART-CS-250LFP30SE42OP	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61288	FSMART-CS-300LFP15SE42OP	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61289	FSMART-CS-300LFP20SE42OP	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
69133	FSMART-CS-300LFP30SE42OP	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61290	FSMART-CS-400LFP10SE42OP	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
69134	FSMART-CS-400LFP15SE42OP	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61291	FSMART-CS-400LFP20SE42OP	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61292	FSMART-CS-500LFP10SE42OP	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
61293	FSMART-CS-500LFP15SE42OP	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
69135	FSMART-CS-500LFP20SE42OP	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	

IP42

FAST SMART - IP42 - S.E./S.A. - CENTRAL SYSTEM							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN SE	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
61294	FSMART-CS-100LFP15SESA42OP	100	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61295	FSMART-CS-100LFP20SESA42OP	100	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61296	FSMART-CS-100LFP30SESA42OP	100	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61297	FSMART-CS-150LFP15SESA42OP	150	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61298	FSMART-CS-150LFP20SESA42OP	150	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61299	FSMART-CS-150LFP30SESA42OP	150	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61300	FSMART-CS-200LFP15SESA42OP	200	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61301	FSMART-CS-200LFP20SESA42OP	200	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61302	FSMART-CS-200LFP30SESA42OP	200	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66561	FSMART-CS-250LFP15SESA42OP	250	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66562	FSMART-CS-250LFP20SESA42OP	250	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66563	FSMART-CS-250LFP30SESA42OP	250	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61303	FSMART-CS-300LFP15SESA42OP	300	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61304	FSMART-CS-300LFP20SESA42OP	300	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69136	FSMART-CS-300LFP30SESA42OP	300	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61305	FSMART-CS-400LFP10SESA42OP	400	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69137	FSMART-CS-400LFP15SESA42OP	400	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61306	FSMART-CS-400LFP20SESA42OP	400	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61307	FSMART-CS-500LFP10SESA42OP	500	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61308	FSMART-CS-500LFP15SESA42OP	500	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69138	FSMART-CS-500LFP20SESA42OP	500	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page also for accessories and optionals to complete the system.

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

FAST SMART - IP65 - S.E. - CENTRAL SYSTEM

CODICE	ARTICULO	LUMEN SE	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
61309	FSMART-CS-100LFP15SE65OP	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61310	FSMART-CS-100LFP20SE65OP	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61311	FSMART-CS-100LFP30SE65OP	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61312	FSMART-CS-150LFP15SE65OP	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61313	FSMART-CS-150LFP20SE65OP	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61314	FSMART-CS-150LFP30SE65OP	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61315	FSMART-CS-200LFP15SE65OP	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61316	FSMART-CS-200LFP20SE65OP	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61317	FSMART-CS-200LFP30SE65OP	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66558	FSMART-CS-250LFP15SE65OP	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66559	FSMART-CS-250LFP20SE65OP	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66560	FSMART-CS-250LFP30SE65OP	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61318	FSMART-CS-300LFP15SE65OP	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61319	FSMART-CS-300LFP20SE65OP	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69139	FSMART-CS-300LFP30SE65OP	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61320	FSMART-CS-400LFP10SE65OP	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69140	FSMART-CS-400LFP15SE65OP	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61321	FSMART-CS-400LFP20SE65OP	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61322	FSMART-CS-500LFP10SE65OP	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
61323	FSMART-CS-500LFP15SE65OP	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69141	FSMART-CS-500LFP20SE65OP	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.

S.E.

IP65

FAST SMART - IP65 - S.E./S.A. - CENTRAL SYSTEM

CODICE	ARTICULO	LUMEN SE	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
61324	FSMART-CS-100LFP15SESA65OP	100	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61325	FSMART-CS-100LFP20SESA65OP	100	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61326	FSMART-CS-100LFP30SESA65OP	100	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61327	FSMART-CS-150LFP15SESA65OP	150	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61328	FSMART-CS-150LFP20SESA65OP	150	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61329	FSMART-CS-150LFP30SESA65OP	150	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61330	FSMART-CS-200LFP15SESA65OP	200	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61331	FSMART-CS-200LFP20SESA65OP	200	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61332	FSMART-CS-200LFP30SESA65OP	200	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66564	FSMART-CS-250LFP15SESA65OP	250	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66565	FSMART-CS-250LFP20SESA65OP	250	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66566	FSMART-CS-250LFP30SESA65OP	250	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61333	FSMART-CS-300LFP15SESA65OP	300	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61334	FSMART-CS-300LFP20SESA65OP	300	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69142	FSMART-CS-300LFP30SESA65OP	300	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61335	FSMART-CS-400LFP10SESA65OP	400	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69143	FSMART-CS-400LFP15SESA65OP	400	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61336	FSMART-CS-400LFP20SESA65OP	400	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61337	FSMART-CS-500LFP10SESA65OP	500	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
61338	FSMART-CS-500LFP15SESA65OP	500	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69144	FSMART-CS-500LFP20SESA65OP	500	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.

S.E.
S.A.

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462

It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page also for accessories and optionals to complete the system.

*Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

FAST SMART

40 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

FAST SMART - IP42 - S.E. - CENTRAL SYSTEM RADIO						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
67246	FSMART-CRX-100LFP15SE42OP	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67247	FSMART-CRX-100LFP20SE42OP	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67248	FSMART-CRX-100LFP30SE42OP	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67249	FSMART-CRX-150LFP15SE42OP	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67250	FSMART-CRX-150LFP20SE42OP	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67251	FSMART-CRX-150LFP30SE42OP	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67252	FSMART-CRX-200LFP15SE42OP	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67253	FSMART-CRX-200LFP20SE42OP	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67254	FSMART-CRX-200LFP30SE42OP	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67255	FSMART-CRX-250LFP15SE42OP	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67256	FSMART-CRX-250LFP20SE42OP	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67257	FSMART-CRX-250LFP30SE42OP	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67258	FSMART-CRX-300LFP15SE42OP	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67259	FSMART-CRX-300LFP20SE42OP	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69145	FSMART-CRX-300LFP30SE42OP	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67260	FSMART-CRX-400LFP10SE42OP	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69146	FSMART-CRX-400LFP15SE42OP	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67261	FSMART-CRX-400LFP20SE42OP	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67262	FSMART-CRX-500LFP10SE42OP	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67263	FSMART-CRX-500LFP15SE42OP	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69147	FSMART-CRX-500LFP20SE42OP	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.

FAST SMART - IP42 - S.E./S.A. - CENTRAL SYSTEM RADIO						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA / MODO
67282	FSMART-CRX-100LFP15SESA42OP	100	100	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67283	FSMART-CRX-100LFP20SESA42OP	100	100	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67284	FSMART-CRX-100LFP30SESA42OP	100	100	180 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67285	FSMART-CRX-150LFP15SESA42OP	150	150	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67286	FSMART-CRX-150LFP20SESA42OP	150	150	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67287	FSMART-CRX-150LFP30SESA42OP	150	150	180 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67288	FSMART-CRX-200LFP15SESA42OP	200	200	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67289	FSMART-CRX-200LFP20SESA42OP	200	200	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67290	FSMART-CRX-200LFP30SESA42OP	200	200	180 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67291	FSMART-CRX-250LFP15SESA42OP	250	250	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67292	FSMART-CRX-250LFP20SESA42OP	250	250	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67293	FSMART-CRX-250LFP30SESA42OP	250	250	180 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67294	FSMART-CRX-300LFP15SESA42OP	300	300	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67295	FSMART-CRX-300LFP20SESA42OP	300	300	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
69148	FSMART-CRX-300LFP30SESA42OP	300	300	180 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67296	FSMART-CRX-400LFP10SESA42OP	400	400	60 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
69149	FSMART-CRX-400LFP15SESA42OP	400	400	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67297	FSMART-CRX-400LFP20SESA42OP	400	400	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67298	FSMART-CRX-500LFP10SESA42OP	500	500	60 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
67299	FSMART-CRX-500LFP15SESA42OP	500	500	90 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.
69150	FSMART-CRX-500LFP20SESA42OP	500	500	120 min	LiFePO ₄	12 h S.E./S.A.

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.466
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 466 page also for accessories and optionals to complete the system.

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

FAST SMART - IP65 - S.E. - CENTRAL SYSTEM RADIO						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
67264	FSMART-CRX-100LFP15SE65OP	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67265	FSMART-CRX-100LFP20SE65OP	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67266	FSMART-CRX-100LFP30SE65OP	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67267	FSMART-CRX-150LFP15SE65OP	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67268	FSMART-CRX-150LFP20SE65OP	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67269	FSMART-CRX-150LFP30SE65OP	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67270	FSMART-CRX-200LFP15SE65OP	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67271	FSMART-CRX-200LFP20SE65OP	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67272	FSMART-CRX-200LFP30SE65OP	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67273	FSMART-CRX-250LFP15SE65OP	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67274	FSMART-CRX-250LFP20SE65OP	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67275	FSMART-CRX-250LFP30SE65OP	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67276	FSMART-CRX-300LFP15SE65OP	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67277	FSMART-CRX-300LFP20SE65OP	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69151	FSMART-CRX-300LFP30SE65OP	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67278	FSMART-CRX-400LFP10SE65OP	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69152	FSMART-CRX-400LFP15SE65OP	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67279	FSMART-CRX-400LFP20SE65OP	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67280	FSMART-CRX-500LFP10SE65OP	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
67281	FSMART-CRX-500LFP15SE65OP	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69153	FSMART-CRX-500LFP20SE65OP	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.

S.E.

IP65

FAST SMART - IP65 - S.E./S.A. - CENTRAL SYSTEM RADIO						
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA
67300	FSMART-CRX-100LFP15SESA65OP	100	100	90 min	LiFePO ₄	12 h
67301	FSMART-CRX-100LFP20SESA65OP	100	100	120 min	LiFePO ₄	12 h
67302	FSMART-CRX-100LFP30SESA65OP	100	100	180 min	LiFePO ₄	12 h
67303	FSMART-CRX-150LFP15SESA65OP	150	150	90 min	LiFePO ₄	12 h
67304	FSMART-CRX-150LFP20SESA65OP	150	150	120 min	LiFePO ₄	12 h
67305	FSMART-CRX-150LFP30SESA65OP	150	150	180 min	LiFePO ₄	12 h
67306	FSMART-CRX-200LFP15SESA65OP	200	200	90 min	LiFePO ₄	12 h
67307	FSMART-CRX-200LFP20SESA65OP	200	200	120 min	LiFePO ₄	12 h
67308	FSMART-CRX-200LFP30SESA65OP	200	200	180 min	LiFePO ₄	12 h
67309	FSMART-CRX-250LFP15SESA65OP	250	250	90 min	LiFePO ₄	12 h
67310	FSMART-CRX-250LFP20SESA65OP	250	250	120 min	LiFePO ₄	12 h
67311	FSMART-CRX-250LFP30SESA65OP	250	250	180 min	LiFePO ₄	12 h
67312	FSMART-CRX-300LFP15SESA65OP	300	300	90 min	LiFePO ₄	12 h
67313	FSMART-CRX-300LFP20SESA65OP	300	300	120 min	LiFePO ₄	12 h
69154	FSMART-CRX-300LFP30SESA65OP	300	300	180 min	LiFePO ₄	12 h
67314	FSMART-CRX-400LFP10SESA65OP	400	400	60 min	LiFePO ₄	12 h
69155	FSMART-CRX-400LFP15SESA65OP	400	400	90 min	LiFePO ₄	12 h
67315	FSMART-CRX-400LFP20SESA65OP	400	400	120 min	LiFePO ₄	12 h
67316	FSMART-CRX-500LFP10SESA65OP	500	500	60 min	LiFePO ₄	12 h
67317	FSMART-CRX-500LFP15SESA65OP	500	500	90 min	LiFePO ₄	12 h
69156	FSMART-CRX-500LFP20SESA65OP	500	500	120 min	LiFePO ₄	12 h

S.E.
S.A.

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.466

It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 466 page also for accessories and optionals to complete the system.

*Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

FAST SMART

42 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



IP42	FAST SMART - IP42 - S.O.S. GROUND SYSTEM 230V			
	CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE
	61351	FSMART-SOS100-230-42OP	100	230V
	61352	FSMART-SOS150-230-42OP	150	230V
	61353	FSMART-SOS200-230-42OP	200	230V
	66567	FSMART-SOS250-230-42OP	250	230V
	61354	FSMART-SOS300-230-42OP	300	230V
	61355	FSMART-SOS400-230-42OP	400	230V
	61356	FSMART-SOS500-230-42OP	500	230V
IP65	FAST SMART - IP65 - S.O.S. GROUND SYSTEM 230V			
	CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE
	61357	FSMART-SOS100-230-65OP	100	230V
	61358	FSMART-SOS150-230-65OP	150	230V
	61359	FSMART-SOS200-230-65OP	200	230V
	66568	FSMART-SOS250-230-65OP	250	230V
	61360	FSMART-SOS300-230-65OP	300	230V
	61361	FSMART-SOS400-230-65OP	400	230V
	61362	FSMART-SOS500-230-65OP	500	230V
IP42	FAST SMART - IP42 - S.O.S. SYSTEM 24V			
	CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE
	61375	FSMART-SOS100-24-42OP	100	24V
	61376	FSMART-SOS150-24-42OP	150	24V
	61377	FSMART-SOS200-24-42OP	200	24V
	66569	FSMART-SOS250-24-42OP	250	24V
	61378	FSMART-SOS300-24-42OP	300	24V
	61379	FSMART-SOS400-24-42OP	400	24V
	61380	FSMART-SOS500-24-42OP	500	24V
IP65	FAST SMART - IP65 - S.O.S. SYSTEM 24V			
	CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE
	61381	FSMART-SOS100-24-65OP	100	24V
	61382	FSMART-SOS150-24-65OP	150	24V
	61383	FSMART-SOS200-24-65OP	200	24V
	66570	FSMART-SOS250-24-65OP	250	24V
	61384	FSMART-SOS300-24-65OP	300	24V
	61385	FSMART-SOS400-24-65OP	400	24V
	61386	FSMART-SOS500-24-65OP	500	24V
IP42	FAST SMART - IP42 - SOLOLUCE 12-24V			
	CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE
	61423	FSMART-SL100-12-24-42OP	100	12-24V
	61424	FSMART-SL150-12-24-42OP	150	12-24V
	61425	FSMART-SL200-12-24-42OP	200	12-24V
	66573	FSMART-SL250-12-24-42OP	250	12-24V
	61426	FSMART-SL300-12-24-42OP	300	12-24V
	61427	FSMART-SL400-12-24-42OP	400	12-24V
	61428	FSMART-SL500-12-24-42OP	500	12-24V
IP65	FAST SMART - IP65 - SOLOLUCE 12-24V			
	CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE
	61429	FSMART-SL100-12-24-65OP	100	12-24V
	61430	FSMART-SL150-12-24-65OP	150	12-24V
	61431	FSMART-SL200-12-24-65OP	200	12-24V
	66574	FSMART-SL250-12-24-65OP	250	12-24V
	61432	FSMART-SL300-12-24-65OP	300	12-24V
	61433	FSMART-SL400-12-24-65OP	400	12-24V
	61434	FSMART-SL500-12-24-65OP	500	12-24V

* Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C
The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

*Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

IP42

FAST SMART - IP42 - SOLOLUCE 230V			
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE
61447	FSMART-SL100-230-42OP	100	230V
61448	FSMART-SL150-230-42OP	150	230V
61449	FSMART-SL200-230-42OP	200	230V
66575	FSMART-SL250-230-42OP	250	230V
61450	FSMART-SL300-230-42OP	300	230V
61451	FSMART-SL400-230-42OP	400	230V
61452	FSMART-SL500-230-42OP	500	230V

IP65

FAST SMART - IP65 - SOLOLUCE 230V			
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE
61453	FSMART-SL100-230-65OP	100	230V
61454	FSMART-SL150-230-65OP	150	230V
61455	FSMART-SL200-230-65OP	200	230V
66576	FSMART-SL250-230-65OP	250	230V
61456	FSMART-SL300-230-65OP	300	230V
61457	FSMART-SL400-230-65OP	400	230V
61458	FSMART-SL500-230-65OP	500	230V



IP42

FAST SMART - IP42 - SOLOLUCE COMPATIBILI DALI 230V			
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE
63269	FSMART-SL-DL-100-230-42OP	100	230V
63270	FSMART-SL-DL-150-230-42OP	150	230V
63271	FSMART-SL-DL-200-230-42OP	200	230V
66589	FSMART-SL-DL-250-230-42OP	250	230V
63272	FSMART-SL-DL-300-230-42OP	300	230V
63273	FSMART-SL-DL-400-230-42OP	400	230V
63274	FSMART-SL-DL-500-230-42OP	500	230V

IP65

FAST SMART - IP65 - SOLOLUCE COMPATIBILI DALI 230V			
CODICE	ARTICOLO	LUMEN	ALIMENTAZIONE
63275	FSMART-SL-DL-100-230-65OP	100	230V
63276	FSMART-SL-DL-150-230-65OP	150	230V
63277	FSMART-SL-DL-200-230-65OP	200	230V
66590	FSMART-SL-DL-250-230-65OP	250	230V
63278	FSMART-SL-DL-300-230-65OP	300	230V
63279	FSMART-SL-DL-400-230-65OP	400	230V
63280	FSMART-SL-DL-500-230-65OP	500	230V



* Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C
The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

*Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

FAST SMART

44 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



FAST SMART - IP42 - S.E. - AUTONOMA COMPATIBILE DALI							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	
63149	FSMART-DL-100LFP15SE42OP	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63150	FSMART-DL-100LFP20SE42OP	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63151	FSMART-DL-100LFP30SE42OP	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63152	FSMART-DL-150LFP15SE42OP	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63153	FSMART-DL-150LFP20SE42OP	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63154	FSMART-DL-150LFP30SE42OP	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63155	FSMART-DL-200LFP15SE42OP	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63156	FSMART-DL-200LFP20SE42OP	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63157	FSMART-DL-200LFP30SE42OP	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
66577	FSMART-DL-250LFP15SE42OP	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
66578	FSMART-DL-250LFP20SE42OP	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
66579	FSMART-DL-250LFP30SE42OP	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63158	FSMART-DL-300LFP15SE42OP	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63159	FSMART-DL-300LFP20SE42OP	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
69157	FSMART-DL-300LFP30SE42OP	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63160	FSMART-DL-400LFP10SE42OP	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
69158	FSMART-DL-400LFP15SE42OP	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63161	FSMART-DL-400LFP20SE42OP	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63162	FSMART-DL-500LFP10SE42OP	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
63163	FSMART-DL-500LFP15SE42OP	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	
69159	FSMART-DL-500LFP20SE42OP	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.	

IP42

FAST SMART - IP42 - S.E./S.A. - AUTONOMA COMPATIBILE DALI							
CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
63179	FSMART-DL-100LFP15SESA42OP	100	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63180	FSMART-DL-100LFP20SESA42OP	100	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63181	FSMART-DL-100LFP30SESA42OP	100	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63182	FSMART-DL-150LFP15SESA42OP	150	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63183	FSMART-DL-150LFP20SESA42OP	150	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63184	FSMART-DL-150LFP30SESA42OP	150	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63185	FSMART-DL-200LFP15SESA42OP	200	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63186	FSMART-DL-200LFP20SESA42OP	200	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63187	FSMART-DL-200LFP30SESA42OP	200	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66583	FSMART-DL-250LFP15SESA42OP	250	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66584	FSMART-DL-250LFP20SESA42OP	250	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66585	FSMART-DL-250LFP30SESA42OP	250	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63188	FSMART-DL-300LFP15SESA42OP	300	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63189	FSMART-DL-300LFP20SESA42OP	300	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69160	FSMART-DL-300LFP30SESA42OP	300	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63190	FSMART-DL-400LFP10SESA42OP	400	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69161	FSMART-DL-400LFP15SESA42OP	400	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63191	FSMART-DL-400LFP20SESA42OP	400	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63192	FSMART-DL-500LFP10SESA42OP	500	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63193	FSMART-DL-500LFP15SESA42OP	500	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69162	FSMART-DL-500LFP20SESA42OP	500	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.

Lampade realizzate secondo le prescrizioni della normativa DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. Sono implementati tutti i comandi previsti dallo standard DALI per lampade d'emergenza secondo la normativa EN-202 Ed.1 e per lampade LED secondo la norma EN62386-207 Ed.1
Emergency Lamps made in compliance with DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. All controls provided by the DALI standards for emergency lamps according to EN-202 Ed.1 and for LED lamps according to EN62386-207 Ed.1

Accessori a pagina 50 / Accessories on page 50

FAST SMART

G.E.K. S.R.L

oem@gekeletronica.it | www.gekeletronica.it | Tel. +39 06 9588359 | Fax +39 06 95599454 | Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)

FAST SMART - IP65 - S.E. - AUTONOMA COMPATIBILE DALI

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
63164	FSMART-DL-100LFP15SE65OP	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63165	FSMART-DL-100LFP20SE65OP	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63166	FSMART-DL-100LFP30SE65OP	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63167	FSMART-DL-150LFP15SE65OP	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63168	FSMART-DL-150LFP20SE65OP	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63169	FSMART-DL-150LFP30SE65OP	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63170	FSMART-DL-200LFP15SE65OP	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63171	FSMART-DL-200LFP20SE65OP	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63172	FSMART-DL-200LFP30SE65OP	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66580	FSMART-DL-250LFP15SE65OP	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66581	FSMART-DL-250LFP20SE65OP	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
66582	FSMART-DL-250LFP30SE65OP	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63173	FSMART-DL-300LFP15SE65OP	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63174	FSMART-DL-300LFP20SE65OP	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69163	FSMART-DL-300LFP30SE65OP	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63175	FSMART-DL-400LFP10SE65OP	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69164	FSMART-DL-400LFP15SE65OP	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63176	FSMART-DL-400LFP20SE65OP	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63177	FSMART-DL-500LFP10SE65OP	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
63178	FSMART-DL-500LFP15SE65OP	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.
69165	FSMART-DL-500LFP20SE65OP	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E.

S.E.

IP65

FAST SMART - IP65 - S.E./S.A. - AUTONOMA COMPATIBILE DALI

CODICE	ARTICOLO	LUMEN S.E.	LUMEN S.A.	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
63194	FSMART-DL-100LFP15SESA65OP	100	100	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63195	FSMART-DL-100LFP20SESA65OP	100	100	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63196	FSMART-DL-100LFP30SESA65OP	100	100	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63197	FSMART-DL-150LFP15SESA65OP	150	150	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63198	FSMART-DL-150LFP20SESA65OP	150	150	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63199	FSMART-DL-150LFP30SESA65OP	150	150	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63200	FSMART-DL-200LFP15SESA65OP	200	200	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63201	FSMART-DL-200LFP20SESA65OP	200	200	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63202	FSMART-DL-200LFP30SESA65OP	200	200	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66586	FSMART-DL-250LFP15SESA65OP	250	250	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66587	FSMART-DL-250LFP20SESA65OP	250	250	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
66588	FSMART-DL-250LFP30SESA65OP	250	250	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63203	FSMART-DL-300LFP15SESA65OP	300	300	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63204	FSMART-DL-300LFP20SESA65OP	300	300	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69166	FSMART-DL-300LFP30SESA65OP	300	300	180 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63205	FSMART-DL-400LFP10SESA65OP	400	400	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69167	FSMART-DL-400LFP15SESA65OP	400	400	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63206	FSMART-DL-400LFP20SESA65OP	400	400	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63207	FSMART-DL-500LFP10SESA65OP	500	500	60 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
63208	FSMART-DL-500LFP15SESA65OP	500	500	90 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
69168	FSMART-DL-500LFP20SESA65OP	500	500	120 min	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.

S.E.
S.A.

*Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

Lampade realizzate secondo le prescrizioni della normativa DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. Sono implementati tutti i comandi previsti dallo standard DALI per lampade d'emergenza secondo la normativa EN-202 Ed.1 e per lampade LED secondo la norma EN62386-207 Ed.1
Emergency Lamps made in compliance with DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. All controls provided by the DALI standards for emergency lamps according to EN-202 Ed.1 and for LED lamps according to EN62386-207 Ed.1

FAST SMART

46 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



FAST.SMART VARIANT

**AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE
IMPOSTA I LUMEN CHE PREFERISCI**
POSSIBILITA' DI SCEGLIERE 3 LUMINANZE
E 3 AUTONOMIE NELLA STESSA LAMPADA

L'immagine soprastante rappresenta la lampada FAST installata con scatola ad incasso.
The image above represents the FAST lamp installed with a wall-box.



PROGETTATA PER DISPORRE DI UNA GAMMA
COMPLETA CON IL VANTAGGIO DI
SALVAGUARDARE LO SPAZIO DI MAGAZZINO.

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:
Ideal for installations in environments such as:

■ UFFICI / Offices

■ ABITAZIONI PRIVATE / Private homes

■ NEGOZI / Retails

■ ALBERGHI / Hotel

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Main features:



Dimensioni compatte
Compact dimensions



**Lumen/durata
variabile da circuito**
*Wide range from 100 to
500 lumens*



**Adatta per interni ed
esterni (IP42 o IP65)**
Suitable for indoors and outdoors

FAST SMART VARIANT



FAST SMART VARIANT



Serie FAST SMART VARIANT - Lampada di emergenza

Tecnologia	LED	Funzione	S.E. - S.E./S.A.
Diffusore ottico	Opalina	Inhibit - Rest Mode*	SI (tramite kontroler)
Temperatura di funzionamento	0°C / + 40°C	Resa cromatica (CRI)	80
Gamma lumen disponibile	120/200/300 e 250/350/500 lumen*	Temperatura colore	5000K

CONFORME ALLE NORME VIGENTI:

EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015 CLASSE B • EN 60598-1 • EN 61347-2-7

FAST SMART VARIANT - IP42 - STANDARD

CODICE	ARTICOLO	AUTONOMIA / LUMEN	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
11540	FASTSMART-VARIANT300-42SE	3H/120LM - 2H/200LM - 1H/300LM	LiFePO ₄	12 h	S.E.
11541	FASTSMART-VARIANT300-42SESA	3H/120LM - 2H/200LM - 1H/300LM	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
11542	FASTSMART-VARIANT500-42SE	3H/250LM - 2H/350LM - 1H/500LM	LiFePO ₄	12 h	S.E.
11543	FASTSMART-VARIANT500-42SESA	3H/250LM - 2H/350LM - 1H/500LM	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.

FAST SMART VARIANT - IP65 - STANDARD

CODICE	ARTICOLO	AUTONOMIA / LUMEN	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
11544	FASTSMART-VARIANT300-65SE	3H/120LM - 2H/200LM - 1H/300LM	LiFePO ₄	12 h	S.E.
11545	FASTSMART-VARIANT300-65SESA	3H/120LM - 2H/200LM - 1H/300LM	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.
11547	FASTSMART-VARIANT500-65SE	3H/250LM - 2H/350LM - 1H/500LM	LiFePO ₄	12 h	S.E.
11550	FASTSMART-VARIANT500-65SESA	3H/250LM - 2H/350LM - 1H/500LM	LiFePO ₄	12 h	S.E./S.A.

Cos'è il REST MODE?

La modalità di riposo consiste in uno stato di inibizione temporaneo dell'emergenza, in modo da poter preservare la carica delle batterie, come descritto nella norma europea di riferimento CEI EN 60598-2-22. Il KONTROLLER è una centrale in grado di poter attivare la modalità riposo (REST-MODE) sulle lampade di emergenza ELETTRONICA KROS.



10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.

10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO₄, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.

60 months warranty on LiFePO₄ batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.

36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO*

The warranty period is valid from the date of purchase

Info a pag. 470



*Le lampade della serie standard necessitano del Kontroler, per il controllo e l'attivazione da remoto della modalità REST MODE
REST MODE by using Kontroler.

Info

*Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm



FAST SMART VARIANT

48 Quality Makes the Difference

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web






Info

* Le lampade di emergenza della linea **VARIANT** introducono la novità di avere, in fase di installazione, la possibilità di scegliere l'autonomia della batteria rapportata alla quantità di lumen emessi. Attraverso un jumper interno alla lampada, l'installatore in base alle esigenze richieste, può scegliere 3 autonomie/lumen disponibili. Questo potrebbe essere un vantaggio anche per il magazzino del grossista, che con 1 prodotto può avere a disposizione 3 diverse luminanze:

- 1H -> 300lumen
- 2H -> 200lumen
- 3H -> 120lumen

- 1H -> 500lumen
- 2H -> 350lumen
- 3H -> 250lumen



	NO JUMPER -	300lumen, 1h 500lumen, 1h
	JP1 on, JP2 off -	200lumen, 2h 350lumen, 2h
	JP1 off, JP2 on -	120lumen, 3h 250lumen, 3h

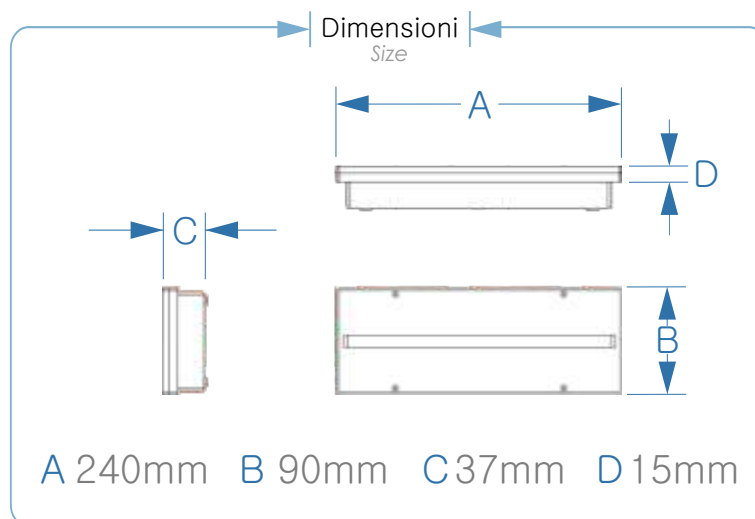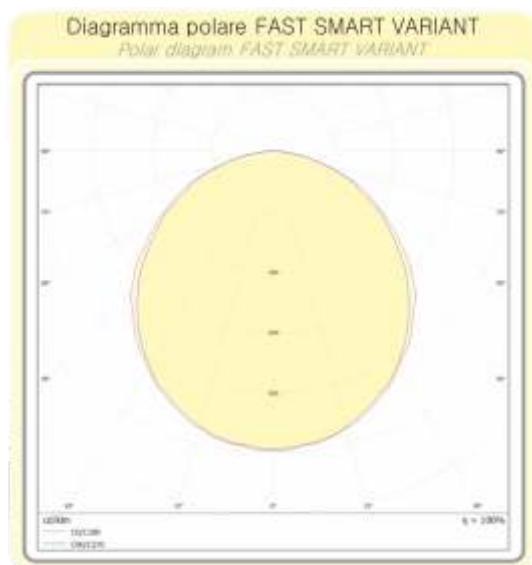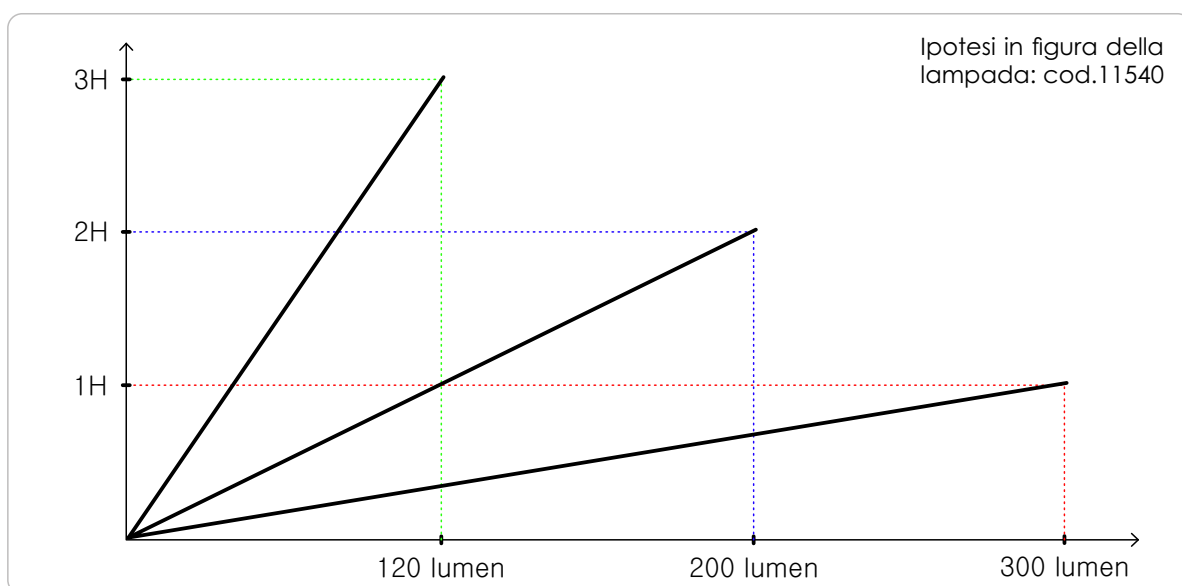

Accessori a pagina 50 / Accessories on page 50

FAST SMART VARIANT

ACCESSORI: FAST SMART & FAST SMART VARIANT

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
19716	WALLBOX-FST-V2 	SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE FAST IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2
19717	WALLBOX-FST-PROMO 	SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE FAST IN POLISTIROLO
60489	KIT INCASSO FILO CS FAST 	STAFFA+WALLBOX PER INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO E CARTONGESSO IN ACCIAIO INOX
17647	ATC-CS-FST 	STAFFA PER INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO E CARTONGESSO IN ACCIAIO INOX
17648	ATC-45-FST 	STAFFA PER INSTALLAZIONE, ORIENTABILE A 45° IN ACCIAIO INOX
61898	ATC-BLINDO-MINI	STAFFA E MINI STAFFA PER INSTALLAZIONE A BLINDO SBARRA - ACCIAIO INOX
17638	ATC-BLINDO-FST	
	 Cod.17683  Cod.61898	
56355	KIT RAIN INOX FST/FRM 	KIT PARAPIOGGIA PER LAMPADE FAST E FRAME IN ACCIAIO INOX
17649	ATC-SOSP-FST 	STAFFA PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX + CORDA ACCIAIO
17646	GIX-FST 	GABBIA DI PROTEZIONE PER LAMPADE FAST
06302	RTL 16 (Diametro 16mm)	RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 20mm E 16mm. (Il raccordo da 20 mm è già fornito con le lampade IP65)
05372	RTL 20 (Diametro 20mm)	
		
17796	PITT-FST-DX 	PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FRECCIA DESTRA
17797	PITT-FST-SX 	PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FRECCIA SINISTRA
17798	PITT-FST-UP 	PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FRECCIA SU
17799	PITT-FST-DOWN 	PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FRECCIA GIU
17495	PITT-FST-US-EM 	PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST USCITA DI EMERGENZA
17600	PITT-FST-US-SIC 	PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST USCITA DI SICUREZZA
56423	KIT-PITTO-FST 	• 1x Freccia DOWN • 1x Freccia DX • 1x Freccia SX
09968	KIT-SEGNALE-FAST/FRAME-20m	  
61531	KIT-SEGNALE-FAST/FRAME-32m	
28264	KIT-SEGNALE-FAST/FRAME-BLACK-20m	  
28267	KIT-SEGNALE-FAST/FRAME-BLACK-32m	

SU RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE ACCESSORI CUSTOM

In fase di ordine indicare precisamente il pittogramma desiderato in modo che venga applicato direttamente di fabbrica. La qualità dell'operazione sarà molto più garantita da eventuali applicazioni fatte successivamente dall'installatore.

