




KROS
ELETTRONICA

EMERGENCY LIGHTING

DEPLIANT 008D-2025

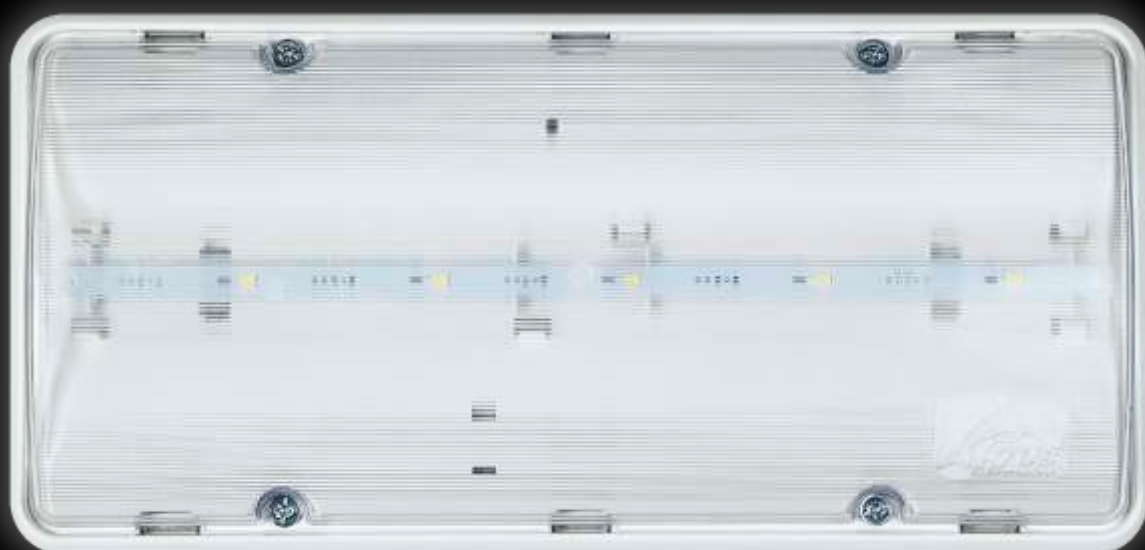

La EKOMEDIA dispone di un jumper interno per impostare i LUMEN rispetto all' AUTONOMIA.

EKOMEDIA

DAI VISIBILTA' AL TUO PUNTO VENDITA

1 LAMPADA = $\frac{2 \text{ POTENZE DI LUCE}}{2 \text{ AUTONOMIE}}$

ITALIAN
MANUFACTURING



MADE IN ITALY



LA DIFFERENZA E' LA QUALITA'



QUALITY MAKES THE DIFFERENCE



QUALITY
MAKES THE
DIFFERENCE



MARCATURA CE
Attesta la conformità dei prodotti
alle direttive della Comunità
Europea: LV/73/23/CEE - 93/68/CEE
- 2006/95 CE EMC 89/336/CEE -
92/31/CEE - 93/68/CEE -
2004/108/CE.



9001:2015

SISTEMA DI QUALITÀ ISO 9001
È un importante riconoscimento
della qualità dei processi aziendali,
che consente ai clienti di avere la
più assoluta fiducia nei confronti
dell'azienda Elettronica Kros.

ELETTRONICA KROS

è un'azienda italiana specializzata nella realizzazione di sistemi per l'installazione elettrica. Dal 1980 progetta e produce al suo interno apparecchiature elettriche ed elettroniche dedicate ai settori dell'impiantistica civile ed industriale, tutto ciò nel rispetto dell'autentico Made in Italy. Affidabilità, capacità, innovazione sono le motivazioni che rendono la nostra azienda un partner sicuro per chiunque desideri prodotti efficienti e competitivi.

Elettronica Kros is an Italian Company specialized in the implementation of electric installation systems. Since 1980 We have been designing and manufacturing electrical and electronic equipments dedicated to residential and industrial installation industries. All respecting the authentic Made In Italy. Reliability, skill and innovation are the reasons why our Company is the ideal partner for anyone willing efficient and competitive products.

- **Engineering** / Engineering
- **Prototipazione** / Prototyping
- **Realizzazione piccola serie** / Mini-series implementation
- **Industrializzazione del prodotto** / Mass production

Elettronica Kros si rivolge ai seguenti clienti:

Elettronica Kros' target customers are:

- **OEM** / OEM
- **DISTRIBUTORI** / Distributors
- **INSTALLATORI** / Installers
- **PROGETTISTI** / Designers
- **ENTI** / Organizations
- **GRANDI IMPIANTI** / Large installations

PRODUZIONE 100% ITALIANA

La nostra caratteristica è quella di progettare e produrre totalmente MADE IN ITALY. Siamo in grado di progettare, disegnare, prototipare, costruire ed industrializzare qualsiasi prodotto elettronico che occorra. La capacità progettuale, sia elettronica che meccanica, inserisce Elettronica Kros nel gradino massimo di interesse di ogni azienda che vuole inserire nella propria gamma di prodotti: articoli esclusivi, affidabili ed allo stesso tempo competitivi. La nostra struttura è in grado di soddisfare richieste per piccoli, medi e grandi lotti di prodotto.

Our feature is designing and manufacturing totally MADE IN ITALY products. We can design, draw, prototype, build and industrialize any electronic product that is needed. Design ability, both electronic and mechanical, inserts Elettronica Kros in the highest level of interest of every company willing to include in its product range: exclusive, reliable and at the same time competitive items. Our facility is able to satisfy requests for small, medium and large batches of product.




**1 LAMPADA = 2 POTENZE DI LUCE
2 AUTONOMIE**

Ha la peculiarità di avere a bordo, dei pin di **set-up** che permettono di scegliere la **quantità di lumen** emessi, di conseguenza la **durata della batteria**.

Questa funzione rende la singola lampada versatile ed utilizzabile in svariati casi e tipologie di installazioni.

**DIMEZZI I LUMEN
E
RADDOPPI
L'AUTONOMIA**

MADE IN ITALY

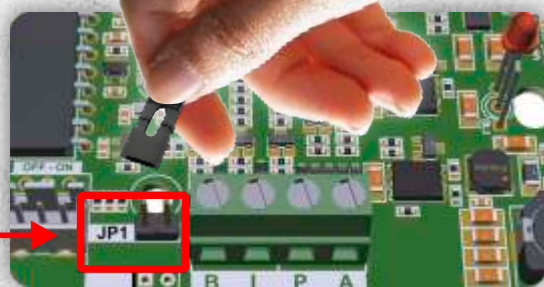

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

Ideal for installations in environments such as:

■ UFFICI / Offices

■ MAGAZZINI / Warehouses

■ NEGOZI / Retails

■ ALBERGHI / Hotel

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Main features:



**Lumen/durata
variabile da circuito**

*Lumen/duration variable
by circuit*



**Ampia gamma
da 300 a 1000 lumen**

Wide range from 300 to 1000 lumens



**Adatta per interni ed
esterni (IP44 o IP65)**

Suitable for indoors and outdoors

Scheda tecnica generale

EKOMEDIA

Fabbricazione elettronica italiana al 100%
100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca -50/60 Hz
230Vca-50/60Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65
IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08
IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate body material

Materiale diffusore in policarbonato autoestinguente V2
Self-extinguishing (V2) polycarbonate reflector material

Temperatura operativa 0°C / +40°C
0°C / +40°C. working temperature

Glow wire test 850°C (2.0mm)
850°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.
NOT PERMANENT or PERMANENT functioning

Autonomia da 60 a 120 minuti
From 60 to 120 minutes autonomy

Tempo di ricarica 24 ore
24 hours recharging time

Montaggio a parete
Wall mounting

Batteria Ni-MH ricaricabile
Rechargeable Ni-MH battery

Ricarica della batteria a corrente costante
Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa
Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete
Green LED power ON

Fonte luminosa LED Alta efficienza
LED High efficiency Light source

Gamma flusso luminoso nominale da 300 a 1000 Lumen
Luminous flux range from 300 to 1000 Lumens

Resa cromatica (CRI) 80
80 colour rendering index



Temperatura colore 5000K
5000K colour temperature

Rischio fotobiologico ZERO secondo EN62471
Photobiological NO-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni
10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:
Complies with current Standards:

• EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015, Classe B
• EN 60598-1 • EN 61347-2-7

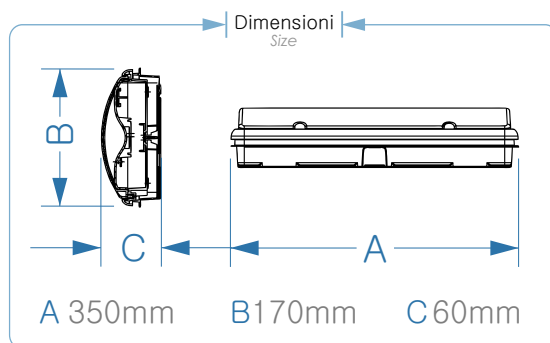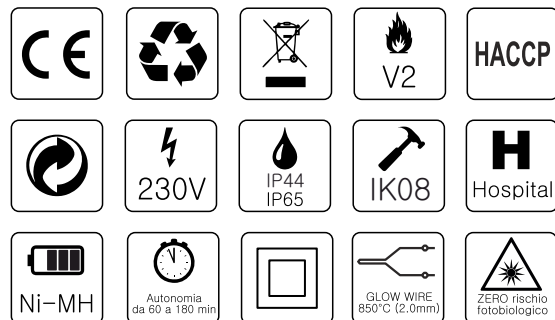

Questo modello di lampada di emergenza dispone di un jumper interno per impostare i LUMEN rispetto all' AUTONOMIA.

Se si prende per esempio il codice 56381, in questo modello possiamo scegliere tra:


- 800 lumen con 60 minuti di autonomia
- 400 lumen con 120 minuti di autonomia

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d.20mm

IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm



Diagramma polare EKOMEDIA
Polar diagram EKOMEDIA

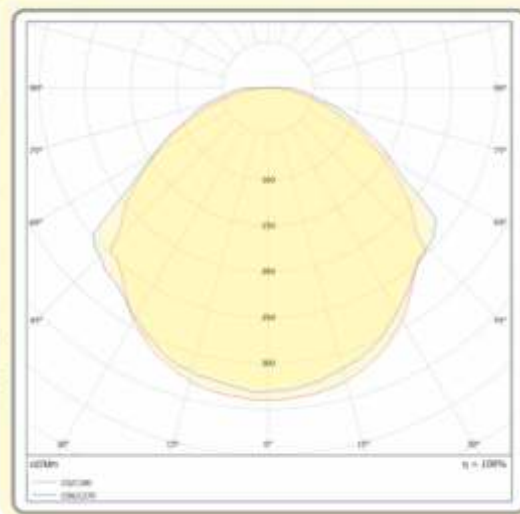


EKOMEDIA - STANDARD - S.E. - IP44					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN / AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
56380	EKOMEDIA600NM10SE44	600lm/60min - 300lm/120min	Ni-Mh	24 h	S.E.
56381	EKOMEDIA800NM10SE44	800lm/60min - 400lm/120min	Ni-Mh	24 h	S.E.
56382	EKOMEDIA1000NM10SE44	1000lm/60min - 500lm/120min	Ni-Mh	24 h	S.E.



EKOMEDIA - STANDARD - S.E./S.A. - IP44					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN / AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
56383	EKOMEDIA600NM10SESA44	600lm/60min - 300lm/120min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.
56384	EKOMEDIA800NM10SESA44	800lm/60min - 400lm/120min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.
56385	EKOMEDIA1000NM10SESA44	1000lm/60min - 500lm/120min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.

EKOMEDIA - STANDARD - S.E. - IP65					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN / AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
56386	EKOMEDIA600NM10SE65	600lm/60min - 300lm/120min	Ni-Mh	24 h	S.E.
56387	EKOMEDIA800NM10SE65	800lm/60min - 400lm/120min	Ni-Mh	24 h	S.E.
56388	EKOMEDIA1000NM10SE65	1000lm/60min - 500lm/120min	Ni-Mh	24 h	S.E.

EKOMEDIA - STANDARD - S.E./S.A. - IP65					
CODICE	ARTICOLO	LUMEN / AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
56389	EKOMEDIA600NM10SESA65	600lm/60min - 300lm/120min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.
56390	EKOMEDIA800NM10SESA65	800lm/60min - 400lm/120min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.
56391	EKOMEDIA1000NM10SESA65	1000lm/60min - 500lm/120min	Ni-Mh	24 h	S.E./S.A.



- **Tecnologia:**
LED
- **Funzione:**
S.E. - S.E./S.A.
- **Diffusore ottico:**
Trasparente
- **Resa cromatica:**
80 (CRI)
- **Temperatura colore:**
5000K
- **Temperatura di utilizzo:**
0°C / +40°C



ACCESSORI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
07742	WALLBOX V0 	SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE REPLAY IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V0 
09716	WALLBOX V2 	SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE EKONOMY IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 
07646	GIX 	GABBIA DI PROTEZIONE PER LAMPADE REPLAY. DIMENSIONI 370x190x80 mm
07647	ATC-CS 	STAFFA PER INSTALLAZIONE SIA PER CONTROSOFFITTO CHE PER CARTONGESSO ACCIAIO INOX
07648	ATC-45° 	STAFFA PER INSTALLAZIONE ORIENTABILE A 45° - ACCIAIO INOX
18009	ATC-SOSP 	KIT STAFFA PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE + CORDA - ACCIAIO
06302	RTL 16 	RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 16MM.
05372	RTL 20 	RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA DIAMETRO 20MM. (Già fornito nelle lampade IP65)
61898 17638	ATC-BLINDO-MINI ATC-BLINDO-FST   Cod.17683 Cod.61898	STAFFA E MINI STAFFA PER INSTALLAZIONE A BLINDO SBARRA - ACCIAIO INOX
56393	KIT RAIN INOX REPLAY 	KIT PARAPIOGGIA PER LAMPADE FAST E FRAME IN ACCIAIO INOX
07796	PITT-RP-DX 	PITTOGRAMMA PER LAMPADA REPLAY FRECCIA DESTRA
07797	PITT-RP-SX 	PITTOGRAMMA PER LAMPADA REPLAY FRECCIA SINISTRA
07798	PITT-RP-UP 	PITTOGRAMMA PER LAMPADA REPLAY FRECCIA SU
07799	PITT-RP-DOWN 	PITTOGRAMMA PER LAMPADA REPLAY FRECCIA GIU
07495	PITT-RP-US-EM 	PITTOGRAMMA PER LAMPADA REPLAY USCITA DI EMERGENZA
09975	PITT-RP-US-SIC 	PITTOGRAMMA PER LAMPADA REPLAY USCITA DI SICUREZZA
56425	KIT-PITTO-REP-EKP 	• 1x Freccia DOWN • 1x Freccia DX • 1x Freccia SX
07599 58272 58273	KIT-SEGNALEZIONE-EKO/REP 27m KIT-SEGNALEZIONE-EKO/REP 32m KIT-SEGNALEZIONE-EKO/REP 50m 	KIT trasformazione REPLAY in lampade a bandiera. Disponibile per visibilità 27m, 32m o 50m, nel kit trovi 2 pittogrammi frecce compresi. (I pittogrammi compatibili sono nella pagina Accessori REPLAY FLAG).





SUPPORTO CLIENTI

• ORARI AZIENDALI



Dal Lunedì al Venerdì
8:30/13:00 - 14:00/17:30

• RICHIESTE GENERALI



+39 06 9588359



info@gekelettronica.it

• COMMERCIALE



+39 347 1931232



oem@gekelettronica.it

• ASSISTENZA WHATSAPP



+39 3471931232

• ASSISTENZA TECNICA



+39 06 9588359



assistenza1@gekelettronica.it

• PROGETTI CERTIFICAZIONI E ILLUMINOTECNICI



+39 06 95595017



ufficiotecnico1@gekelettronica.it

Visita il nostro sito scansionando il Qrcode
oppure al link: www.gekelettronica.it

Se necessiti di documentazione tecnica e non la trovi nel sito?
Contattaci all'e-mail ufficiotecnico1@gekelettronica.it
ti risponderemo in breve tempo



Dove Siamo

SIAMO A 10 MINUTI DAL G.R.A.

Via della Comunicazione, 2b
00030 San Cesareo (RM)

QUALITY MAKES THE DIFFERENCE



G.E.K. S.R.L.

Via della comunicazione 2b - 00030 San Cesareo (RM)

Tel: +39 06.9588359 / +39 06.9588161

Email: commerciale@gekelettronica.it / oem@gekelettronica.it

Website: www.gekelettronica.it



www.gekelettronica.it



MADE IN ITALY



contact us:

